


Arandela Plana

1/2

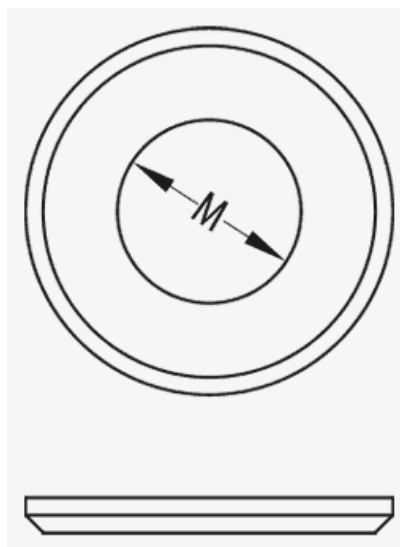

Descripción

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Fijación más fuerte evitando que se afloje la rosca.

Disponible en dos medidas: M8 y M10.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de elementos, soportes, y estructuras en montajes a pared y techo para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

 M10, M 8	 100	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000098
--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

Ⓢ	61537		Ref	kg/u	Ⓜ
EZ	Clase 3	M10	67020061	0,004	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	67020083	0,002	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	67030013	0,002	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	67030063	0,002	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	M 8	67060063	0,002	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M10	67060064	0,004	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

