


Bisagra Cambio de Nivel Metatray (Ref: 81000287)

1/4

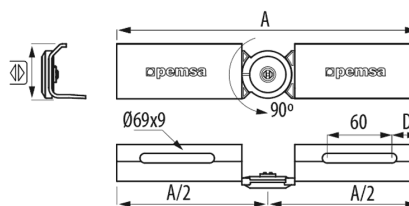

Descripción

Elemento de unión para la creación de cambios de nivel cóncavos y convexos en material aislante. Ala de alto 100 mm. Color gris RAL 7035 para la creación de cambios de planos con ángulo variable de forma sencilla y rápida.

Ventajas

Angulo variable de -45° a +45°.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Permite la creación de cambios de nivel CNC y CNV gracias a la articulación de la misma.

Utilizar con kit tornillo aislante DIN603 M8 Metatray. Ref 81000298.

Aplicaciones

Indicada para la creación de cambios de nivel cóncavos o convexos para bandejas aislantes Metatray en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones Metatray

11/10/2026

Bisagra Cambio de Nivel Metatray (Ref: 81000287)

2/4

Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Material		PVC	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 / 60 °C	
Color		Gris RAL 7035	
Comportamiento fuego		Grado UL94: V0	
Ala (mm)		100	
Comportamiento UV		Resistente UL568	
kg/u		0,152	
u		8	

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

