


## Kit Bisagra horizontal Megaband REP

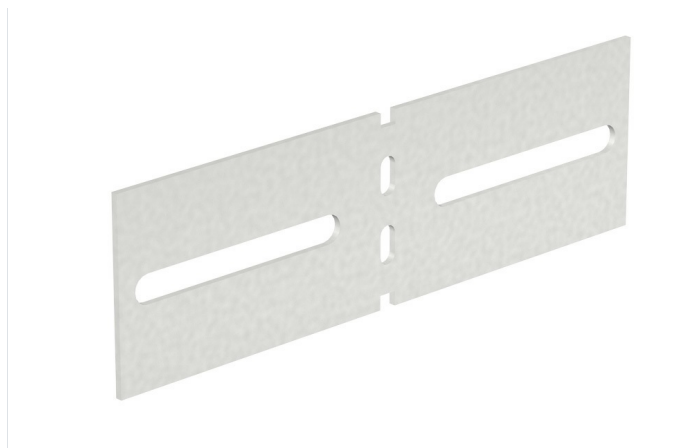

### Descripción

Pieza indicada para la creación de cambios de nivel, con ángulos regulables para bandejas de escalera. Fijación mediante tornillos y tuercas hexagonales de M8. Fabricada en acero con sistema de Protección GC.

### Ventajas

Permite la creación de cambios de nivel de ángulos variables gracias a la articulación de la misma.

Utilizar Kit Megaband M8 tornillos o tuercas hexagonales M8.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

### Aplicaciones

Adecuada para la creación de cambios de nivel de ángulo regulable en bandejas de escalera Megaband® REP en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones y soportar grandes cargas en instalaciones industriales, petroquímicas, Oil&Gas, centrales de energía, minería y cementeras.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                    |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  GC |  Clase 7 |  70, 100 |  2 |  Acero con prot. superficial |  -50 / 150 °C |  A1 No combustible |
| ETIM 10                                                                            |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                       |
| EC002413                                                                           |                                                                                           |                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                       |

Datos de producto

|  | Ref      | kg/u  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 70                                                                                | 82002466 | 0,408 |
| 100                                                                               | 82002467 | 0,603 |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico