


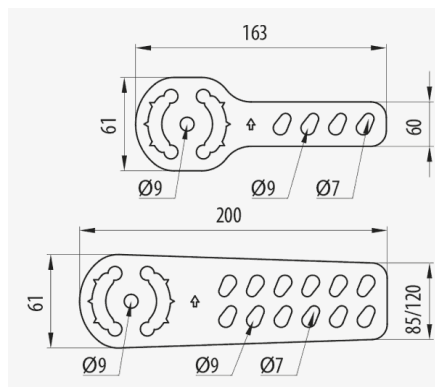

### Descripción

Pieza indicada para la creación de cambios de nivel, con ángulos regulables para bandejas de escalera Megaband® y chapa Pemsaband® de 60, 85, 100 y 120 mm de altura mediante tornillos y tuercas hexagonales de M8, según IEC 61537. Fabricadas en acero y disponible en varios Sistemas de protección.

### Ventajas

Permite la creación de cambios de nivel de ángulos variables gracias a la articulación de la misma.

Utilizar Kit Megaband M8 tornillos o tuercas hexagonales M8.

También compatible con las bandejas de chapa Pemsaband®, utilizando tornillos de M6.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

### Aplicaciones

Indicada para la creación de cambios de nivel de ángulo regulable en bandejas de escalera Megaband® para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario. Compatible con las gamas Pemsaband® One perforada y Ciega

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

|                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  60, 100 |  8 |  -50 / 150 °C |  A1 No combustible | ETIM 10<br>EC002413 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Datos de producto

|  |  61537 |  | Ref      | kg/u  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EZ                                                                                | Clase 3                                                                                 | 60                                                                                | 93910012 | 0,058 | Acero con prot. superficial                                                         |
| EZ                                                                                | Clase 3                                                                                 | 100                                                                               | 93910013 | 0,101 | Acero con prot. superficial                                                         |
| GC                                                                                | Clase 6                                                                                 | 60                                                                                | 93930012 | 0,061 | Acero con prot. superficial                                                         |
| GC                                                                                | Clase 6                                                                                 | 100                                                                               | 93930013 | 0,107 | Acero con prot. superficial                                                         |
| INOX                                                                              | Clase 9C                                                                                | 60                                                                                | 93950012 | 0,057 | Acero inoxidable AISI 304                                                           |
| INOX                                                                              | Clase 9D                                                                                | 60                                                                                | 93960012 | 0,057 | Acero inoxidable AISI 316L                                                          |


 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto

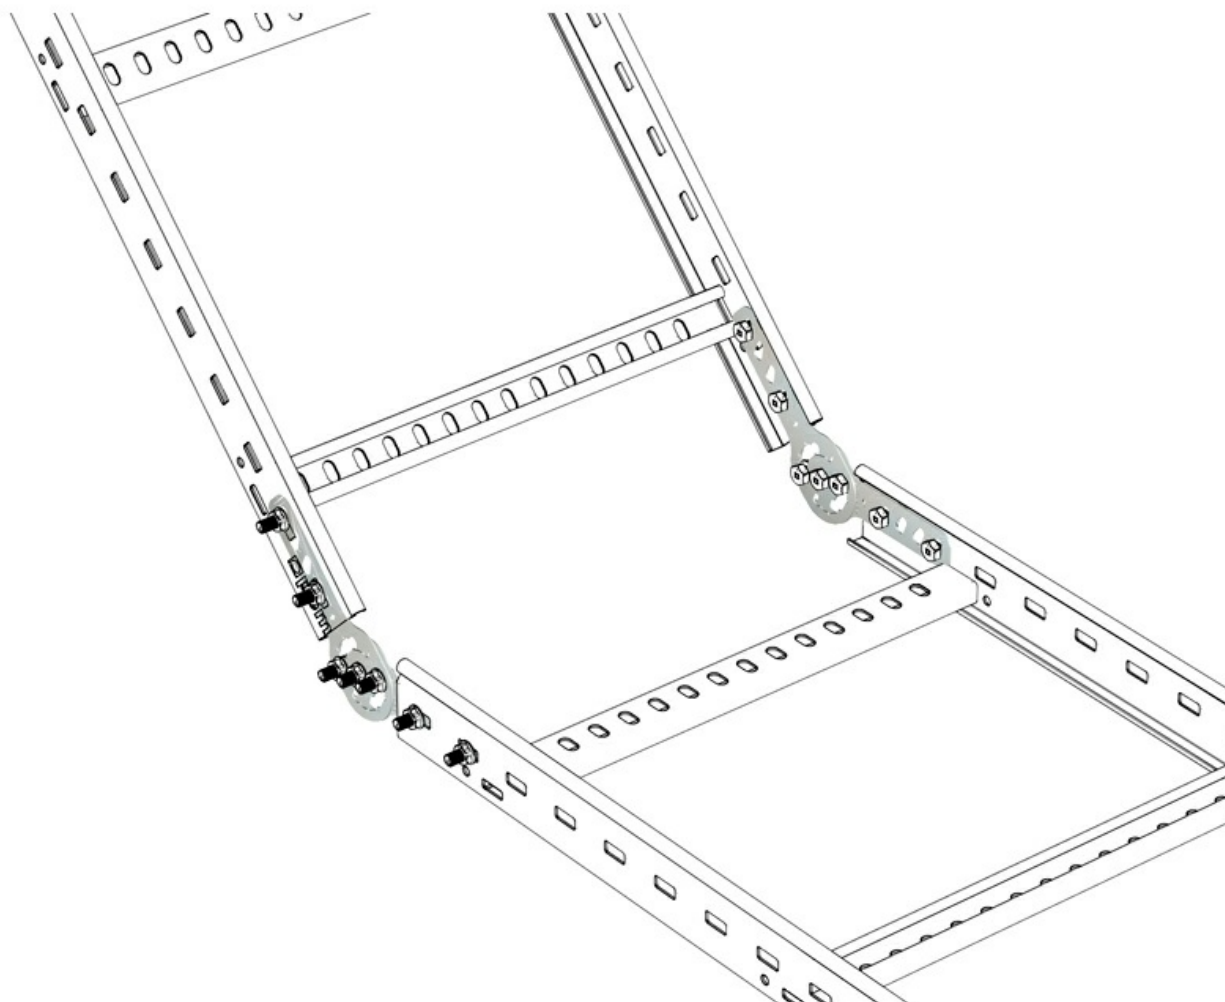

[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

