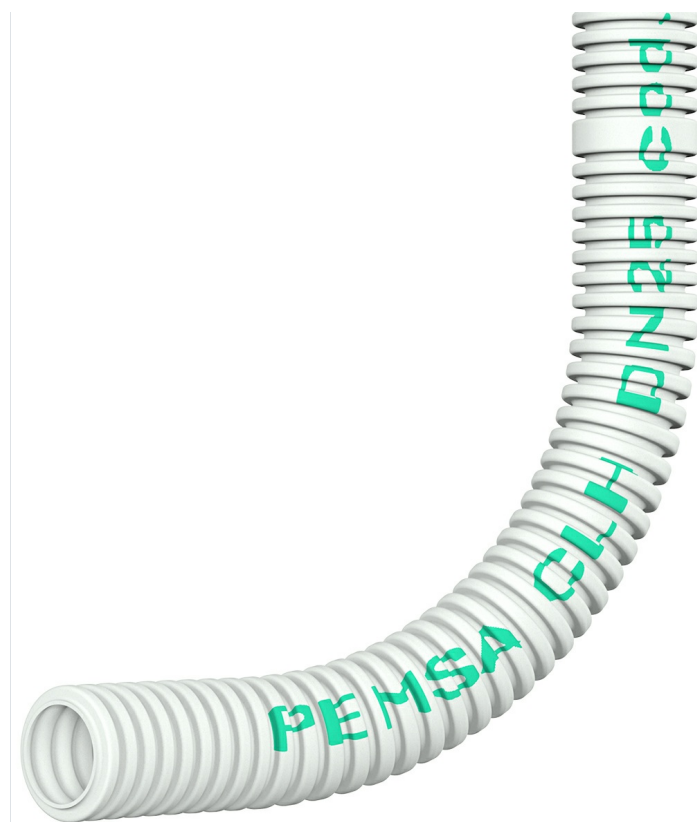


### Descripción

Tubo flexible corrugado del tipo CLH para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación y terciario. Fabricado en material plástico (PP), libre de halógenos según EN UNE-EN 50642 / EN IEC 63355, con un Índice de protección IP65, resistencia a la compresión de 320 N y resistencia a impactos de 2 J. Disponible en color gris (RAL 7035), con amplia variedad de medidas.

### Ventajas

Adecuado para instalación en falsos techos, o en el interior de paredes y suelos.

Alta seguridad, material libre de halógenos. Reducida opacidad y toxicidad de humos ante un incendio. No propagador de la llama.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386-22.

Libre de halógenos según las normas EN 50642 / EN IEC 63355

Resistencia al impacto. Grado 3, 2 Julios

### Aplicaciones

Adecuado para la protección de cableado eléctrico en aplicaciones de edificación, sector terciario e industria.

### Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto

|                                       |               |                              |                           |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| ETIM 10                               | EC001175      | Material                     | Polipropileno             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0             | Cod. IEC.61386               | 23323                     |
| Color                                 | Gris RAL 7035 | Resistencia a compresión (N) | 320 N                     |
| DN                                    | DN50          | Impacto (J)                  | 2 J                       |
| Ø d1 (mm)                             | 40.4          | IP                           | IP65                      |
| Ø d2 (mm)                             | 50            | Temperatura de trabajo (°C)  | -15 / 90 °C               |
| R estat. (mm)                         | 70            | Comportamiento fuego         | No propagador de la llama |
| kg/u                                  | 0,159         |                              |                           |
| u                                     | 25            |                              |                           |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico