
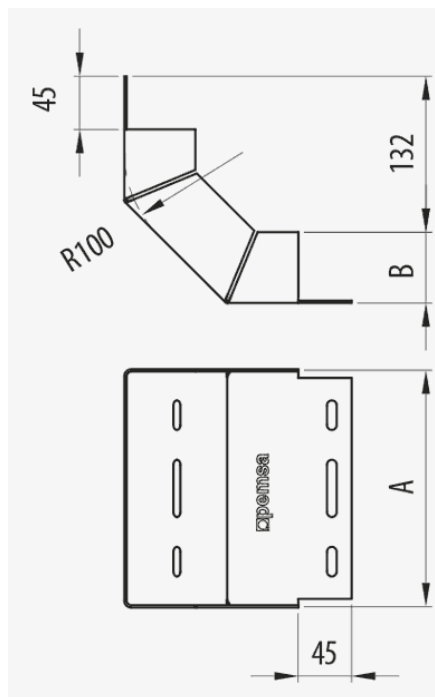


Cambio de Nivel Cóncavo PQ

1/3

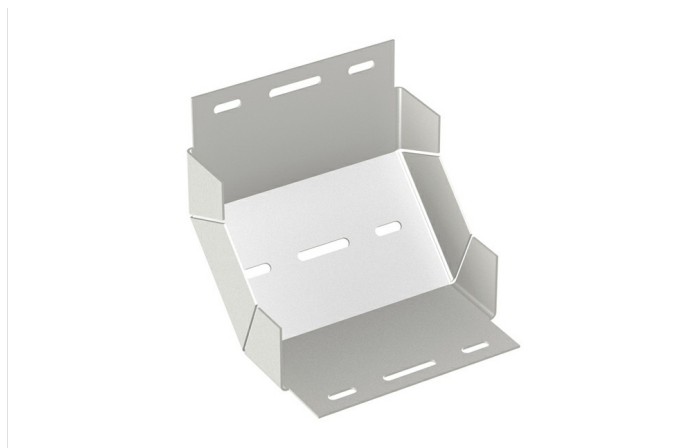

Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU y PQW. Permite realizar descensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte de cables. Montaje mediante tornillos. Homologado según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC y espesor 85 micras.

Ventajas

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y en anchos de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Su uso está indicado para creación de cambios de nivel y descensos en ángulo 90° en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
 GC	 Clase 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1	 Acero con prot. superficial	
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002400				

Datos de producto			
		Ref	kg/ú
15	100	70243010	0,450
15	150	70243015	0,649
15	200	70243020	0,864
15	300	70243030	1,280
30	100	70243110	0,577
30	150	70243115	0,798
30	200	70243120	1,030
30	300	70243130	1,490
30	400	70243140	1,930
30	500	70243150	2,400
30	600	70243160	2,840
50	100	70243210	0,767
50	150	70243215	1,020
50	200	70243220	1,280
50	300	70243230	1,790
50	400	70243240	2,280
50	500	70243250	2,820
50	600	70243260	3,310
60	100	70243310	0,870
60	150	70243315	1,130
60	200	70243320	1,410
60	300	70243330	1,950
60	400	70243340	2,470
60	500	70243350	3,030
60	600	70243360	3,550

Sistema de protección	
CU	Cobreado
PG	Pregalvanizado
EZ	Electrocincado
BC	Electrocincado Bicromatado
BK8	Acabado Alta Resistencia
GC	Galvanizado en Caliente
INOX	Acero Inoxidable
PT	Pintura Poliester

Cambio de Nivel Cóncavo PQ

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

