


## Cambio de Nivel CNC PQU AL ( Ref: 82002355 )

1/2

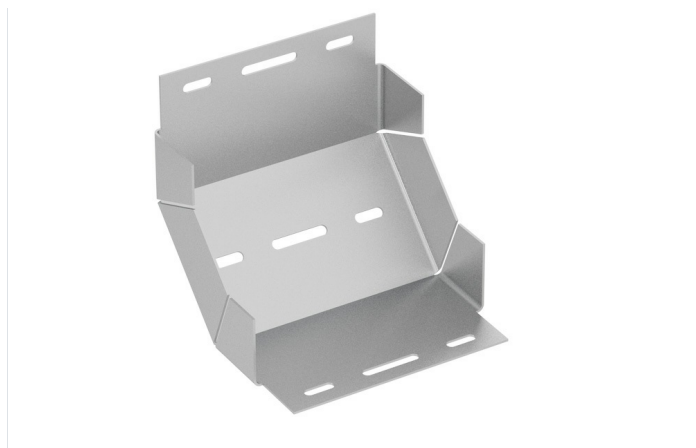

### Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel cóncavo en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU AL. Ala de alto 60 mm, Ancho 300 mm, Con Sistema de Protección AL. Permite realizar descensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte de cables. Montaje mediante tornillos. Fabricado en Aluminio aleación 1050H24.

### Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Disponible en Ala 30, 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Producto homologado por CEPSA®. Diseño en función de la especificación ESP-2208-5.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura.

### Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Cambio de Nivel CNC PQU AL ( Ref: 82002355 )

| Datos de producto                     |  |                             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC002400                    |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Material                    |  |
| Sistema de Protección                 |  | Aluminio                    |  |
| Acabado                               |  | Impacto (J)                 |  |
| Ala (mm)                              |  | 20 J                        |  |
| Ancho (mm)                            |  | Temperatura de trabajo (°C) |  |
| R estat. (mm)                         |  | -50 / 150 °C                |  |
| kg/u                                  |  | Comportamiento fuego        |  |
|                                       |  | A1 No combustible           |  |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

