


## Cambio de Nivel Convexo 45° CNV

1/2

**Megaband CPS** ( Ref: 82002318 )

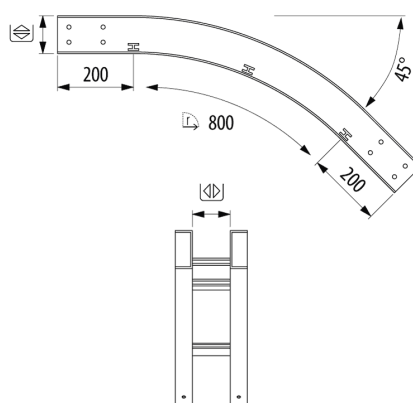

### Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo con ángulo 45° en la instalación de cableado con la bandeja Megaband® CPS. Ala de alto 100 mm, Ancho 600 mm, Ángulo de 45 °, Con Sistema de Protección AL. Permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad. Radio de curvatura 200 y 600. Fabricado en Aluminio aleación 6063T6.

### Ventajas

Conforme a norma IEC 61537 y CE respecto a directiva 2014/35/UE.

Disponible en Alas de 100 y anchos de 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 6063T6. Excelente resistencia a la corrosión

Sólo necesario tornillería M8 o Kit de unión Megaband® M8 para su conexión.

Su diseño facilita la conducción del cableado al realizar el descenso y cambio de altura en un ángulo de 45°.

### Aplicaciones

Adecuado para la canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones Industria Oil&Gas y Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde el mar, Centrales de Energía, Eléctricas y Energía Renovables.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

**Cambio de Nivel Convexo 45° CNV**

**Megaband CPS** ( Ref: 82002318 )

2/2

Datos de producto

|                                       |                 |                             |                   |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| ETIM 10                               | EC001535        | kg/u                        | 6,160             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                 | u                           | 1                 |
| Sistema de Protección                 | AL              | Material                    | Aluminio          |
| Acabado                               | Aluminio 6063T6 | Impacto (J)                 | 20 J              |
| Ala (mm)                              | 100             | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C      |
| Ancho (mm)                            | 600             | Comportamiento fuego        | A1 No combustible |
| R estat. (mm)                         | 800             |                             |                   |
| Ángulo                                | 45              |                             |                   |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico