


Cambio de Nivel Convexo PQ

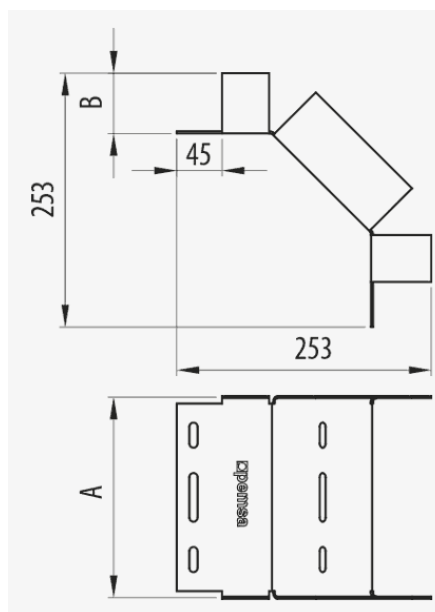

Descripción

Accesorio metálico para la creación de un cambio de nivel convexo en la instalación de cableado con la bandeja Pemsaband® PQU y PQW, lo que permite realizar ascensos y cambios de altura con gran facilidad, evitando daños en el transporte del cables. Montaje mediante tornillos. Homologado según especificaciones de CEPSA y REPSOL. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC y espesor 85 micras.

Ventajas

Compatible con las gamas Pemsaband® PQU y Pemsaband® PQW.

Disponibles para todas las alas 15, 30, 50, 60 y en anchos de 100 a 600.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Especialmente diseñada para el sector petroquímico, con homologaciones CEPSA y REPSOL.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 8 según IEC 61537.

Aplicaciones

Su uso esta indicado para creación de cambios de nivel y ascensos en ángulo 90° en bandejas Pemsaband® PQU y PQW, en la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones de la Industria Petroquímica, Oil & Gas, Offshore, Obras civiles e Infraestructuras, así como en túneles y galerías de instalaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales							
 GC	 Clase 8	 15, 30, 50, 60	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 100	 1	 Acero con prot. superficial	
 20 J	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002400				

Datos de producto			
		Ref	kg/u
15	100	70253010	0,757
15	150	70253015	1,080
15	200	70253020	1,420
15	300	70253030	2,080
30	100	70253110	0,847
30	150	70253115	1,150
30	200	70253120	1,470
30	300	70253130	2,090
30	400	70253140	2,690
30	500	70253150	3,330
30	600	70253160	3,930
50	100	70253210	0,927
50	150	70253215	1,200
50	200	70253220	1,490
50	300	70253230	2,060
50	400	70253240	2,600
50	500	70253250	3,190
50	600	70253260	3,730
60	100	70253310	0,950
60	150	70253315	1,210
60	200	70253320	1,490
60	300	70253330	2,020
60	400	70253340	2,540
60	500	70253350	3,100
60	600	70253360	3,610

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester

Cambio de Nivel Convexo PQ

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

