


Conector E90 RPLUS

1/5

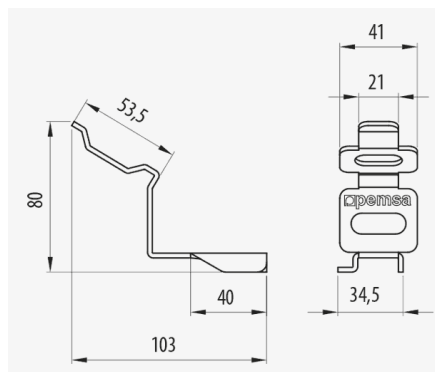

Descripción

Conector para soportes reforzados RPLUS que permite la conexión de varillas roscadas tanto al techo como pared o rail para la configuración de una instalación resistente al fuego E90. Montaje mediante tornillos de cabeza DIN 603 M6x20 mm o hexagonales M8.

Ventajas

Permite la conexión de varillas roscadas a los soportes de la gama reforzados RPLUS, tanto a techo como a pared o rail.

Aporta mayor resistencia a la instalación. Incrementa la capacidad de carga del sistema de soportes.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Aplicaciones

Adecuado para la creación de instalaciones resistente al fuego con homologación E90 según DIN 4102-12 para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que demanden altos requisitos de seguridad en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Conector E90 RPLUS

Características técnicas principales

ETIM 10
EC001005

Datos de producto

		Ref	kg/u				
GC	Clase 8	62035001	0,091	15	Acero con prot. superficial	-50 / 150 °C	E90 (90 min. 1000°C)

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado


 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico




Conector E90 RPLUS

Aplicaciones de producto

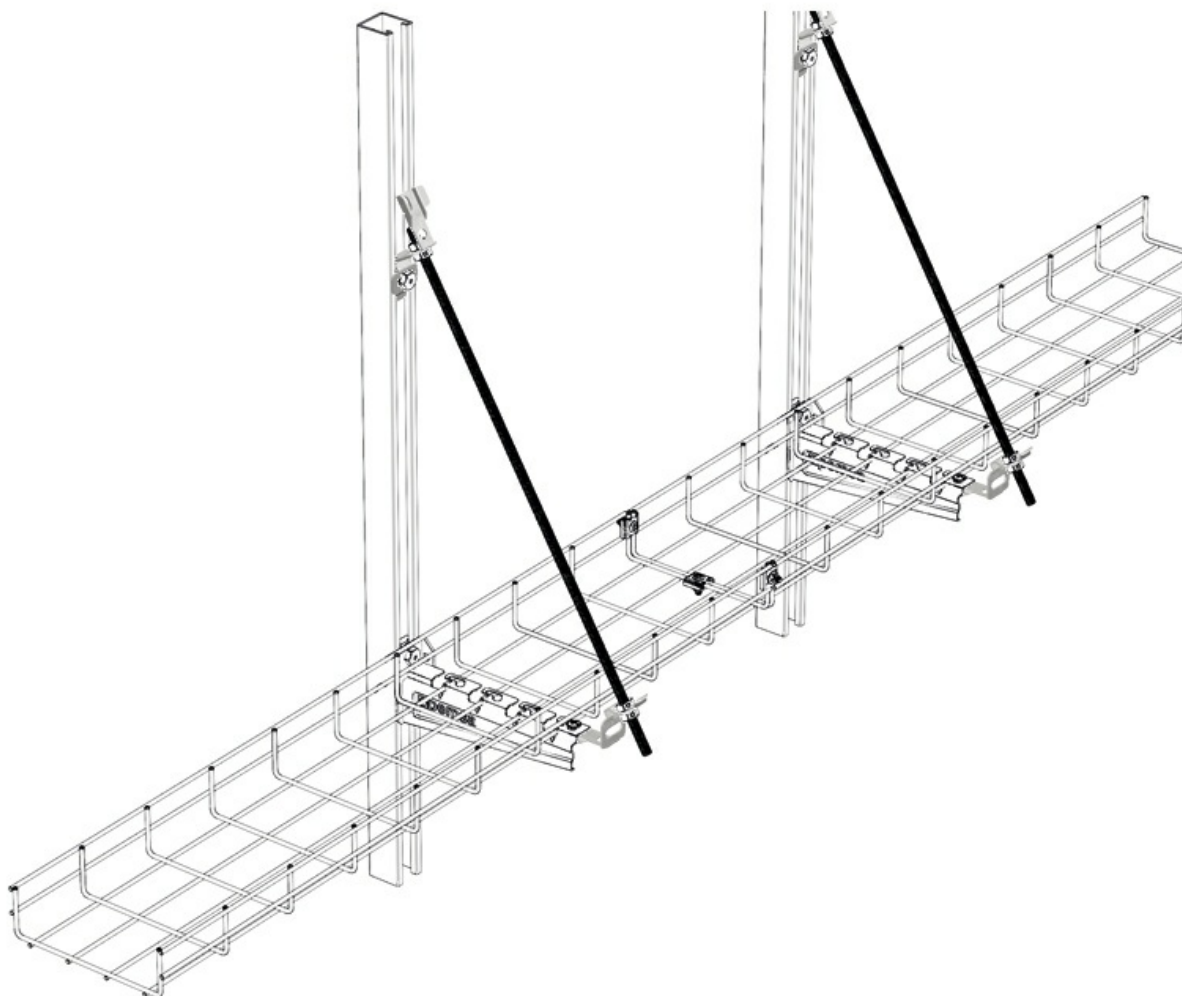

Conector E90 RPLUS

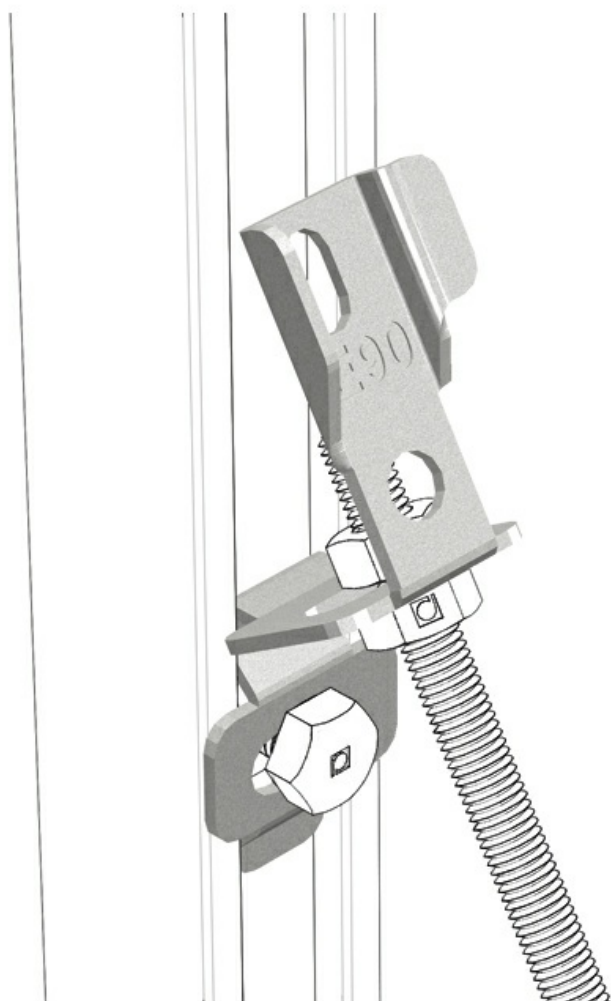

Conector E90 RPLUS

