


Conector de Varilla

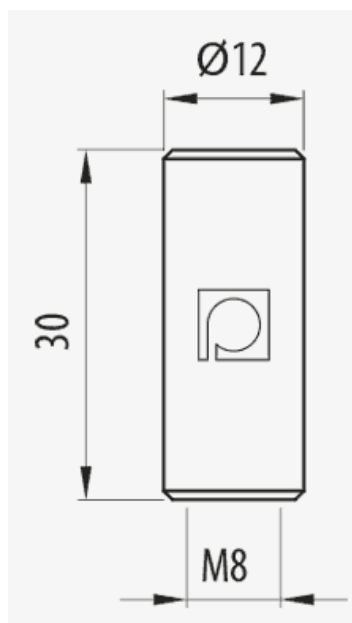

Descripción

Conector de unión para montar dos varillas roscadas de para obtener la longitud adecuada para el montaje a techo de la instalación eléctrica, la pieza tiene 30 mm de longitud y diámetro exterior de 12 mm.

Ventajas

Unión de tramos de varilla M 8 para 500 mm y 1000 mm.

Proporciona la rigidez necesaria para que no se produzca ninguna deformación.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección BC (norma EN-ISO 2081), color dorado, mejor comportamiento anticorrosión, adecuado en instalaciones interiores exigentes. Clase de resistencia a la corrosión 5.

Aplicaciones

Su uso está indicado para la unión de varillas roscadas de M 8 en el montaje a techo como soporte de bandejas Rejiband® y Pemsaband® destinadas a la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 M 8, M 6, M10	 50	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC001005
---	--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

			Ref	kg/u
EZ	Clase 3	M 8	81000443	0,021
EZ	Clase 3	M 6	81000503	0,012
BK8	Clase 8	M 8	81000505	0,021
EZ	Clase 3	M10	81000506	0,039

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

