
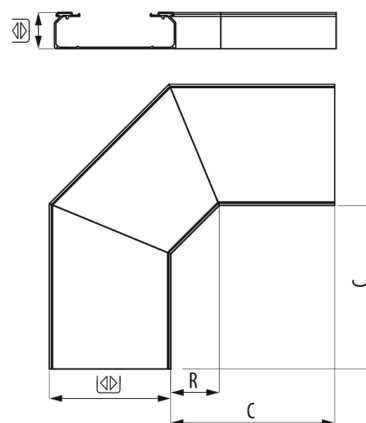


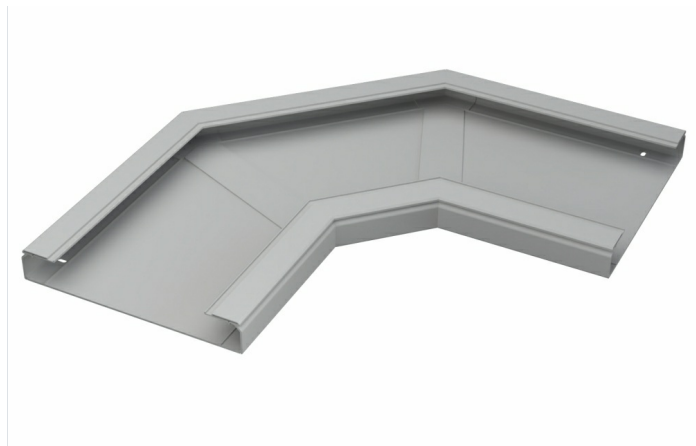

### Descripción

Accesorio aislante para conducción de cables en ángulo 90° para bandejas y canales protectoras Metatray®. Ala de alto 60 mm, Ancho 400 mm. Fabricada en material termoplástico aislante en base de PVC. Color gris RAL 7035, para conducción para el soporte, protección y conducción de cables.

### Ventajas

Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

Grado de protección IP 4X o IP44 y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) y IK10 (EN50085)

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Marcado N de Aenor sobre normas de producto EN 61537 y EN 50085. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1

### Aplicaciones

Indicado para la protección de bandejas aislantes Metatray en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

### Soluciones



| Datos de producto                     |               |                             |                  |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|
| ETIM 10                               | EC002400      | Material                    | PVC              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,007         | Temperatura de trabajo (°C) | -20 / 60 °C      |
| Color                                 | Gris RAL 7035 | Comportamiento fuego        | Grado UL94: V0   |
| Ala (mm)                              | 60            | Comportamiento UV           | Resistente UL568 |
| Ancho (mm)                            | 400           |                             |                  |
| kg/u                                  | 2,681         |                             |                  |
| u                                     | 1             |                             |                  |

| 🔒 Sistema de protección         |
|---------------------------------|
| CU - Cobreado                   |
| PG - Pregalvanizado             |
| EZ - Electrocincado             |
| BC - Electrocincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia  |
| GC - Galvanizado en Caliente    |
| INOX - Acero Inoxidable         |
| PT - Pintura Poliester          |
| AL - Aluminio                   |
| LN - Latón or Latón Niquelado   |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

## Aplicaciones de producto

