


Curva Soportes Radio Rejiband

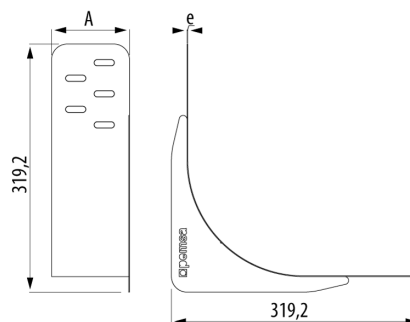

Descripción

Accesorio que mejora y asegura la creación de curvas en bandejas de rejilla Rejiband para instalaciones de cables de datos y Data Centers. Gracias a su diseño protege la curvatura de los cables guiando estos durante los cambios o giros planos. Fabricado en acero, disponible en varios sistemas de protección.

Ventajas

Mejora y asegura la creación de curvas en bandejas de rejilla Rejiband para instalaciones de cables de datos y Data Centers

Máxima protección del cableado en las curvas o cambios de planos.

Apto para bandejas con alas de 60 y 100 mm

Conforme a la directiva europea 2014/35/UE y también con la norma internacional de productos IEC 61537.

Disponible en sistemas de protección PG, BK8 y GC

Adecuado para la conducción de cables de datos en instalaciones de centros de proceso de datos y telecomunicaciones.

Aplicaciones

Adecuado para la protección de curvas en bandejas de rejilla Rejiband® en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario y especialmente diseñado para instalaciones de cables de datos y Data Centers.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

 100, 60, 150 |
 1 |
 Acero con prot. superficial |
 -50 / 150 °C |
 A1 No combustible |
 ETIM 10
EC002935

Ⓢ	Class EC 61537	Ⓢ	Ref	kg/u
EZ	Clase 3	100	82003328	0,518
GC	Clase 5	100	82003329	0,561
EZ	Clase 3	60	82003330	0,351
GC	Clase 5	60	82003332	0,380
EZ	Clase 3	150	82003453	0,728
GC	Clase 5	150	82003455	0,788

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno


NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

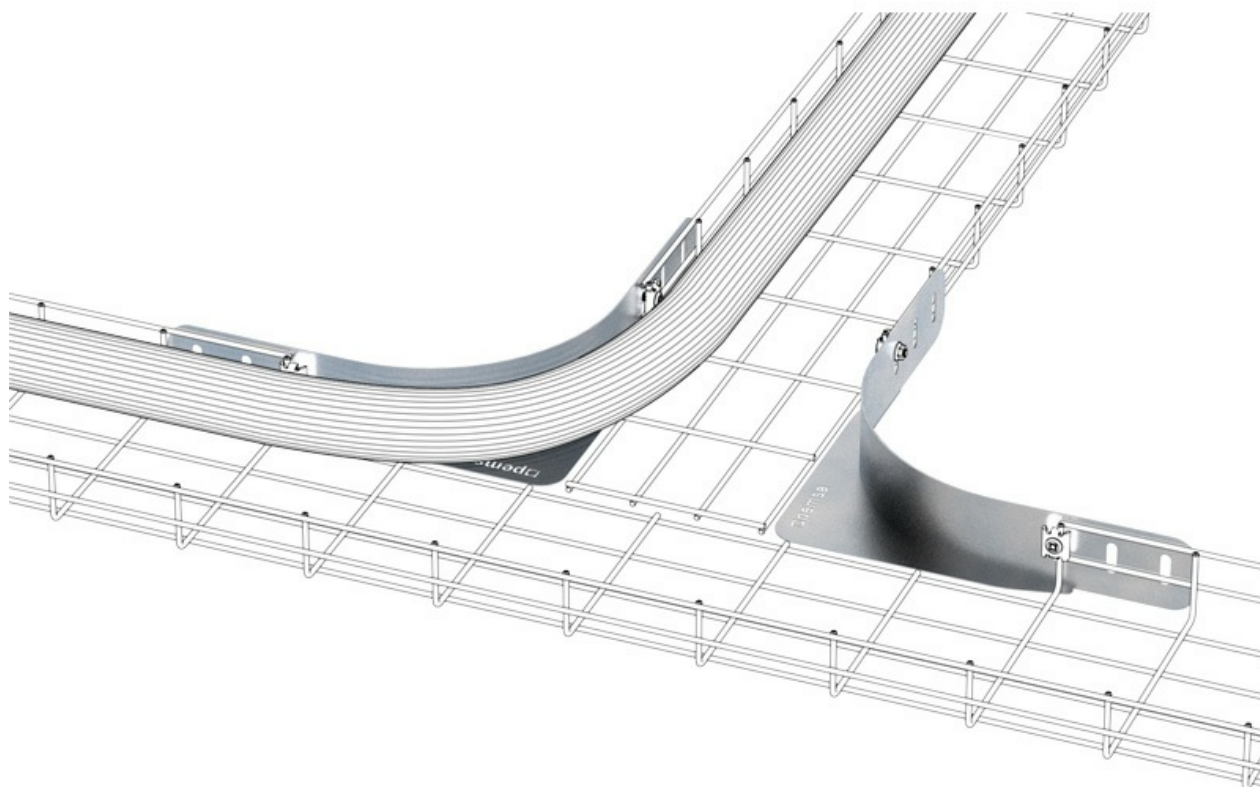

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

