
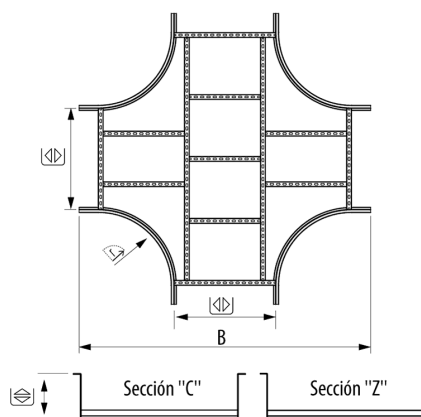


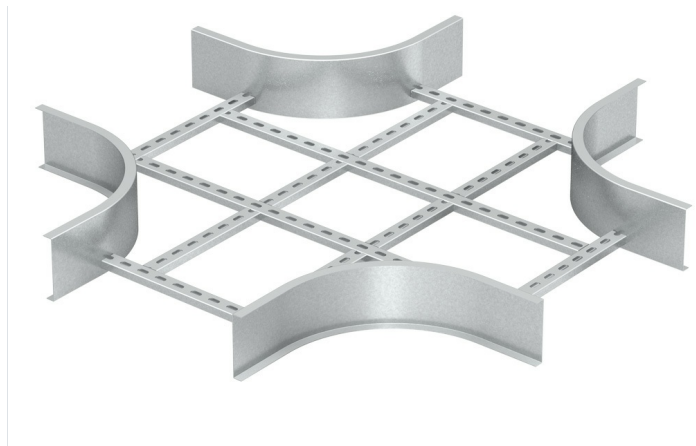

### Descripción

Accesorio metálico enchufable para la creación de cruces entre dos líneas de bandejas de escalera Nemaband®. Ala de alto 150 mm, Ancho 450 mm. Permite transformar una vía de transporte de cables en tres vías separadas. Fabricado en acero con sistema de Protección GC.

### Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Conexión a bandeja mediante tornillería M8 o Kit de unión Nemaband® M8

Permite dividir la instalación eléctrica de una a tres líneas diferentes.

Perfiles reforzados en formato C y Z que rigidizan la construcción de la bandeja, para atender la demanda en la mayoría de los mercados.

Sistema de Protección GC, Galvanizado en Caliente 85 micras de espesor. Clase 8 según IEC 61537.

### Aplicaciones

Adecuada para la creación de Cruces con Bandejas Nemaband® para la canalización, protección y distribución de cables en Instalaciones eléctricas en aplicaciones Industriales y grandes vanos en: Industria Oil&Gas y Petroquímica, Centrales de Energía, Eléctricas, etc. Tratamiento de Agua, Minería y Cementera Plataformas Offshore, Puertos, aplicaciones marítimas. Proyectos industriales en entornos agresivos.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                              |                             |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001559                     |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 66,304                       |                             |
| Sistema de Protección                 |  | GC                           |                             |
| Acabado                               |  | HDG, Galvanizado en Caliente |                             |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 8                      |                             |
| Ala (mm)                              |  | 150                          |                             |
| Ancho (mm)                            |  | 450                          |                             |
| R estat. (mm)                         |  | 600                          |                             |
|                                       |  | kg/u                         | 25,600                      |
|                                       |  | u                            | 1                           |
|                                       |  | Material                     | Acero con prot. superficial |
|                                       |  | Impacto (J)                  | 20 J                        |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C)  | -50 / 150 °C                |
|                                       |  | Comportamiento fuego         | A1 No combustible           |

-  Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

-  Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico