


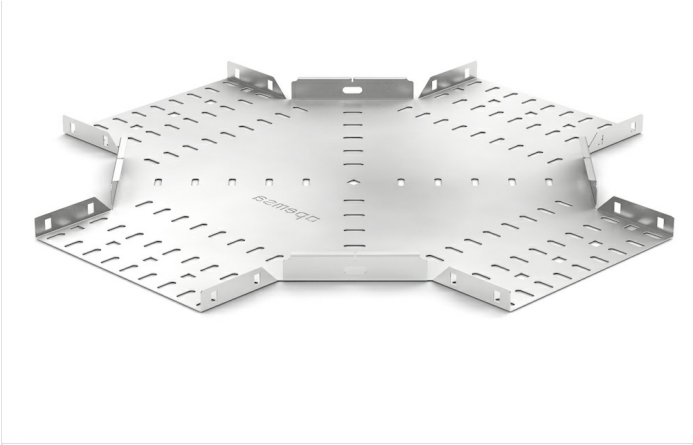

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		u1	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		MaterialAcero con prot. superficial	
Sistema de Protección	PG	Impacto (J)20 J	
Acabado	PG3, Pregalvanizado	IPIP44	
Clase Resistencia	Clase 3	Temperatura de trabajo (°C)-50 / 150 °C	
Ala (mm)	25	Comportamiento fuegoA1 No combustible	
Ancho (mm)	900		
kg/u	22,300		

- Ⓢ Sistema de protección
- CU

- Cobreado
- PG

- Pregalvanizado
- EZ

- Electrocinchado
- BC

- Electrocinchado Bicromatado
- BK8

- Acabado Alta Resistencia
- GC

- Galvanizado en Caliente
- INOX

- Acero Inoxidable
- PT

- Pintura Poliester
- AL

- Aluminio
- LN

- Latón or Latón Niquelado

- Ⓜ Materiales Aislantes
- PC+ABS

- Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

- Policloruro de Vinilo
- PP

- Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

- Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

- Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

- Poliuretano
- PE

- Polietileno
- NBR

- Caucho NBR
- PET

- Poliestirester Termoplástico
- TPV

- Termoplástico