


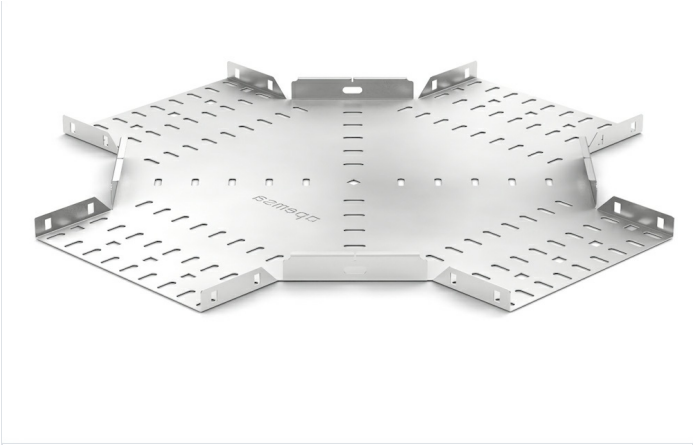

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



| Datos de producto                     |                              |                                     |                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ETIM 10                               |                              | u1                                  |                   |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                              | MaterialAcero con prot. superficial |                   |
| Sistema de Protección                 | AZ+                          | Impacto (J)                         | 20 J              |
| Acabado                               | Aleación Alta Resistencia ZM | IP                                  | IP44              |
| Clase Resistencia                     | Clase 8                      | Temperatura de trabajo (°C)         | -50 / 150 °C      |
| Ala (mm)                              | 50                           | Comportamiento fuego                | A1 No combustible |
| Ancho (mm)                            | 300                          |                                     |                   |
| kg/u                                  | 3,294                        |                                     |                   |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |