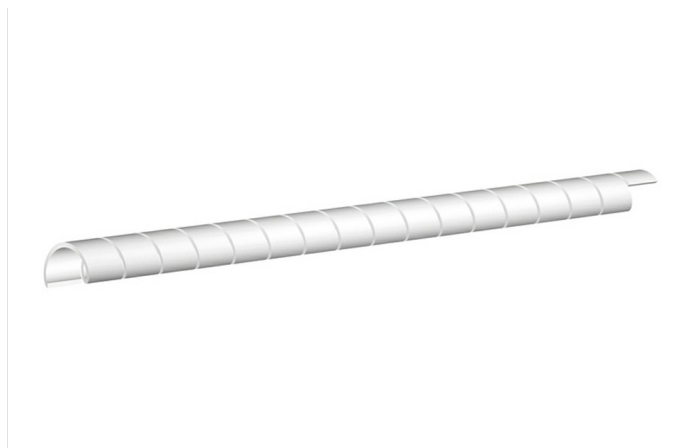


### Descripción

Cinta helicoidal para la envoltura y protección del cableado. Disponible en diversas medidas. Fabricada en polietileno, color blanco RAL 9010 o color negro RAL 7021.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en color blanco RAL 9010 y negro RAL 9005.

Fabricado en polietileno.

No propagador de la llama.

### Aplicaciones

Indicado para la envoltura y conducción de cableado para aplicaciones generales.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto

|                                       |                 |                             |                           |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|
| ETIM 10                               | EC002604        | kg/u                        | 0,008                     |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |                 | Material                    | Polietileno               |
| Color                                 | Blanco RAL 9010 | Temperatura de trabajo (°C) | -45 / 90 °C               |
| Rango diámetro de cables              | 3 / 12          | Comportamiento fuego        | No propagador de la llama |
| Ø d1 (mm)                             | 2.5             |                             |                           |
| Ø d2 (mm)                             | 4               |                             |                           |
| Ø C (mm)                              | 7               |                             |                           |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔒 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico