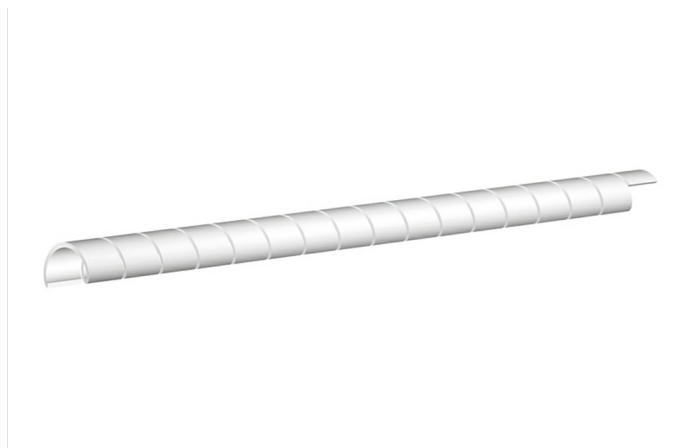


### Descripción

Cinta helicoidal para la envoltura y protección del cableado. Disponible en diversas medidas. Fabricada en polietileno, color blanco RAL 9010 o color negro RAL 7021.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en color blanco RAL 9010 y negro RAL 9005.

Fabricado en polietileno.

No propagador de la llama.

### Aplicaciones

Indicado para la envoltura y conducción de cableado para aplicaciones generales.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |                |                                    |                           |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC002604       | <b>kg/u</b>                        | 0,029                     |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>Material</b>                    | Polietileno               |
| <b>Color</b>                                 | Negro RAL 9005 | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -45 / 90 °C               |
| <b>Rango diámetro de cables</b>              | 8 / 60         | <b>Comportamiento fuego</b>        | No propagador de la llama |
| <b>Ø d1 (mm)</b>                             | 5.4            |                                    |                           |
| <b>Ø d2 (mm)</b>                             | 8              |                                    |                           |
| <b>Ø C (mm)</b>                              | 10             |                                    |                           |

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocinchado

**BC** - Electrocinchado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

