


Derivación Empalme (Ref: 93930205)

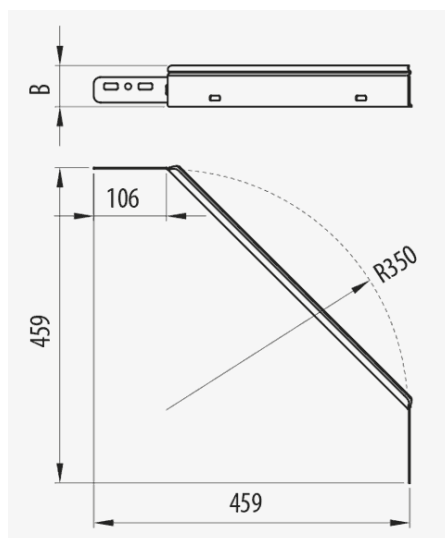

Descripción

Conjunto de dos piezas metálicas, una para cada lateral, con borde de seguridad para la formación de derivaciones y empalmes en instalaciones de bandeja de escalera Megaband®. Fabricado en acero, con Sistema de protección GC. Disponible en diversos tamaños.

Ventajas

Amplia gama de producto para todas las alturas de ala de 60, 85, 100 y 120 mm de la bandeja Megaband®.

Facilita la salida o bifurcación lateral de cables.

Permite configurar una derivación con diferentes ángulos.

Aplicaciones

Adecuada en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Diseñada para soportar cargas muy elevadas.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC001006	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	5,284	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 6		
Ala (mm)	120		
kg/u	2,040		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

