
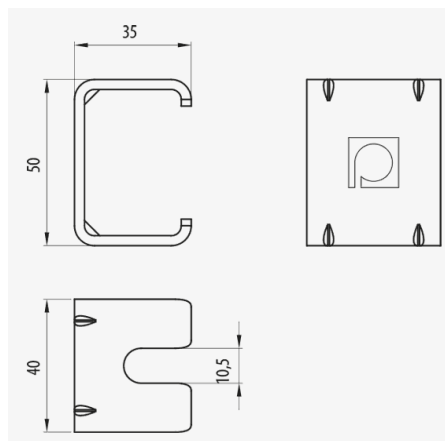


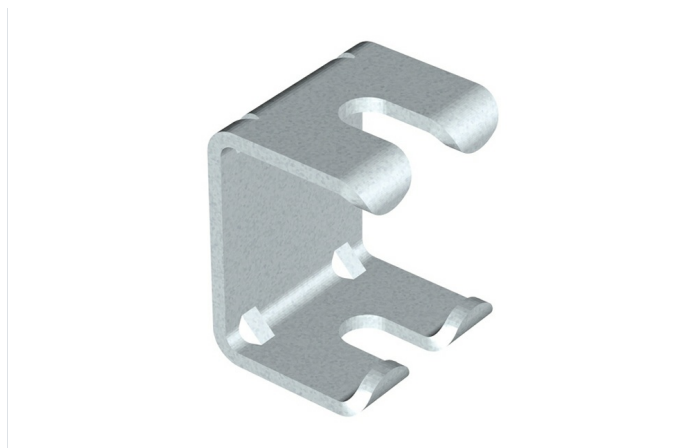

Descripción

Fijación soporte metálico para el montaje a techo de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante una varilla roscada de M 8 o M10 en instalaciones interiores eléctricas o de telecomunicaciones. Fabricada en acero y con Sistema de protección PG.

Ventajas

Sistema de protección PG, según norma UNE-EN 10346, adecuada para instalaciones interiores en ambientes industriales. Clase de resistencia a la corrosión 3.

Adecuado para el soporte de todo tipo de bandejas.

Adecuado para las instalaciones a techo con poco espacio ya que tiene unas reducidas dimensiones.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conexión con varilla roscada de M 8 o M10 utilizando tuercas hexagonales.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portables a techo mediante varilla para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC000896	Material	Acero con prot. superficial
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		CTA (kg)	275
Sistema de Protección	PG	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
kg/u	0,098		
u	10		

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

