
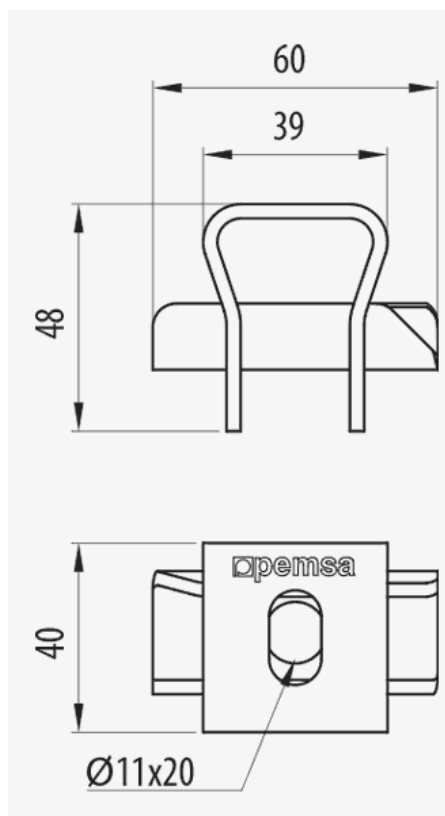


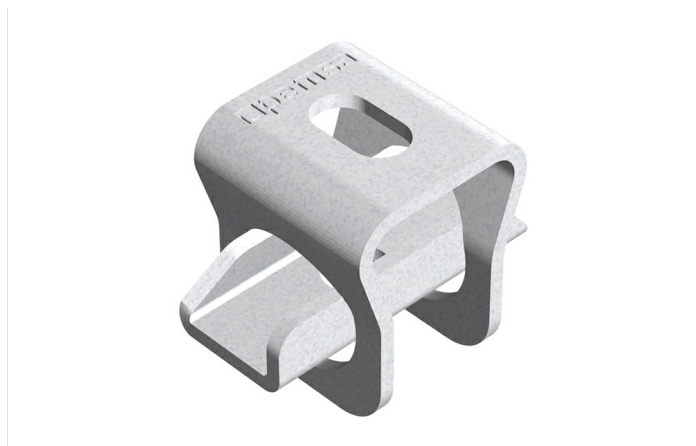

Descripción

Fijación soporte metálico orientable para el montaje a techo de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante una varilla roscada de M 8 o M10. Facilita la orientación de la fijación al ángulo necesario en instalaciones eléctricas o de telecomunicaciones. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Adecuado para el soporte de todo tipo de bandejas.

Adecuado para las instalaciones a techo inclinado con poco espacio ya que tiene unas reducidas dimensiones.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conexión con varilla roscada de M 8 o M10 utilizando tuercas hexagonales.

Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables a techo mediante varilla con ángulo variable para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC000896	Material	Acero con prot. superficial
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		CTA (kg)	127
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Zinc Niquel	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
kg/u	0,139		
u	1		

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

