


## Junta Interior

1/2

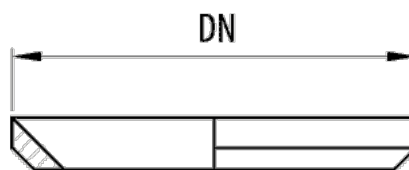

### Descripción

Junta interior de termoplástico en color blanco disponible en varias medidas para la instalación interna en racores de poliamida de la gama Pemsaflex®. Mejora las estanqueidad alcanzando un IP67.

### Ventajas

Mejora la estanqueidad del racor sobre el tubo, alcanzando un IP67.

Disponible en color blanco.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en termoplástico.

### Aplicaciones

Indicado para la instalación en el interior de racores de poliamida de la gama Pemsaflex® mejorando su estanqueidad.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

|                        |                                                   |                  |                         |      |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|
| Colour Blanco RAL 9010 | DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48 | kg/u 0,001       | Poliéster Termoplástico | IP67 |
| -25 / 105 °C           | No propagador de la llama                         | ETIM 10 EC001181 |                         |      |

Datos de producto

| DN   | Ref      |    |
|------|----------|----|
| DN 7 | 39091000 | 50 |
| DN10 | 39091100 | 50 |
| DN12 | 39091200 | 50 |
| DN17 | 39091400 | 50 |
| DN23 | 39091500 | 30 |
| DN29 | 39091600 | 30 |
| DN36 | 39091700 | 10 |
| DN48 | 39091800 | 10 |

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

