
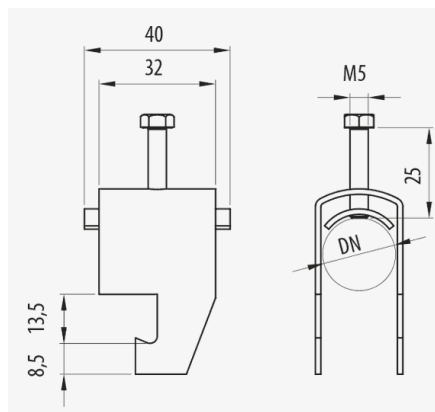


Grapa Metal para Cable

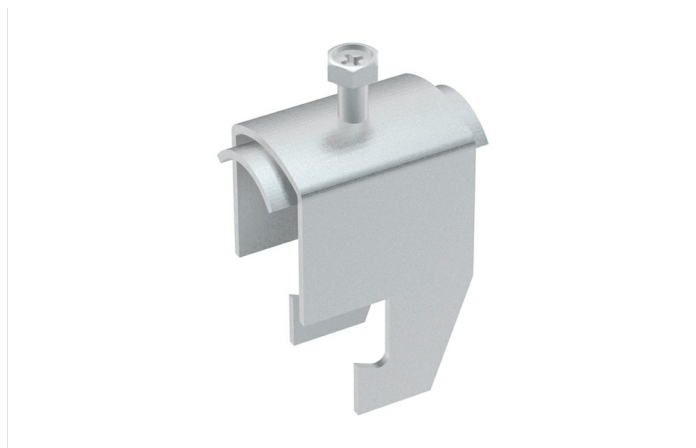

Descripción

Abrazadera metálica con Sistema de protección GC y en varios tamaños indicada para la fijación de cables a los travesaños de la bandeja de escalera Megaband®. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Disponible para diversos diámetros de cable.

Ventajas

Especialmente indicada para instalaciones verticales.

Gracias a su forma evita el daño al cableado gracias a la lengüeta metálica curvada.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Aplicaciones

Se utiliza para fijar los cables a los travesaños en las bandejas Megaband®, en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Indicadas especialmente para instalaciones verticales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

 GC	 Clase 6	 DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN45, DN50, DN60, DN70, DN80, DN90	 1
 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC000454

Datos de producto

DN	Ref	kg/u
DN10	93930110	0,036
DN15	93930115	0,042
DN20	93930120	0,054
DN25	93930125	0,063
DN32	93930132	0,074
DN40	93930140	0,086
DN45	93930145	0,095
DN50	93930150	0,137
DN60	93930160	0,158
DN70	93930170	0,179
DN80	93930180	0,208
DN90	93930190	0,235

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestrester Termoplástico

Grapa Metal para Cable


TPV - Termoplástico



Grapa Metal para Cable

4/4

Aplicaciones de producto

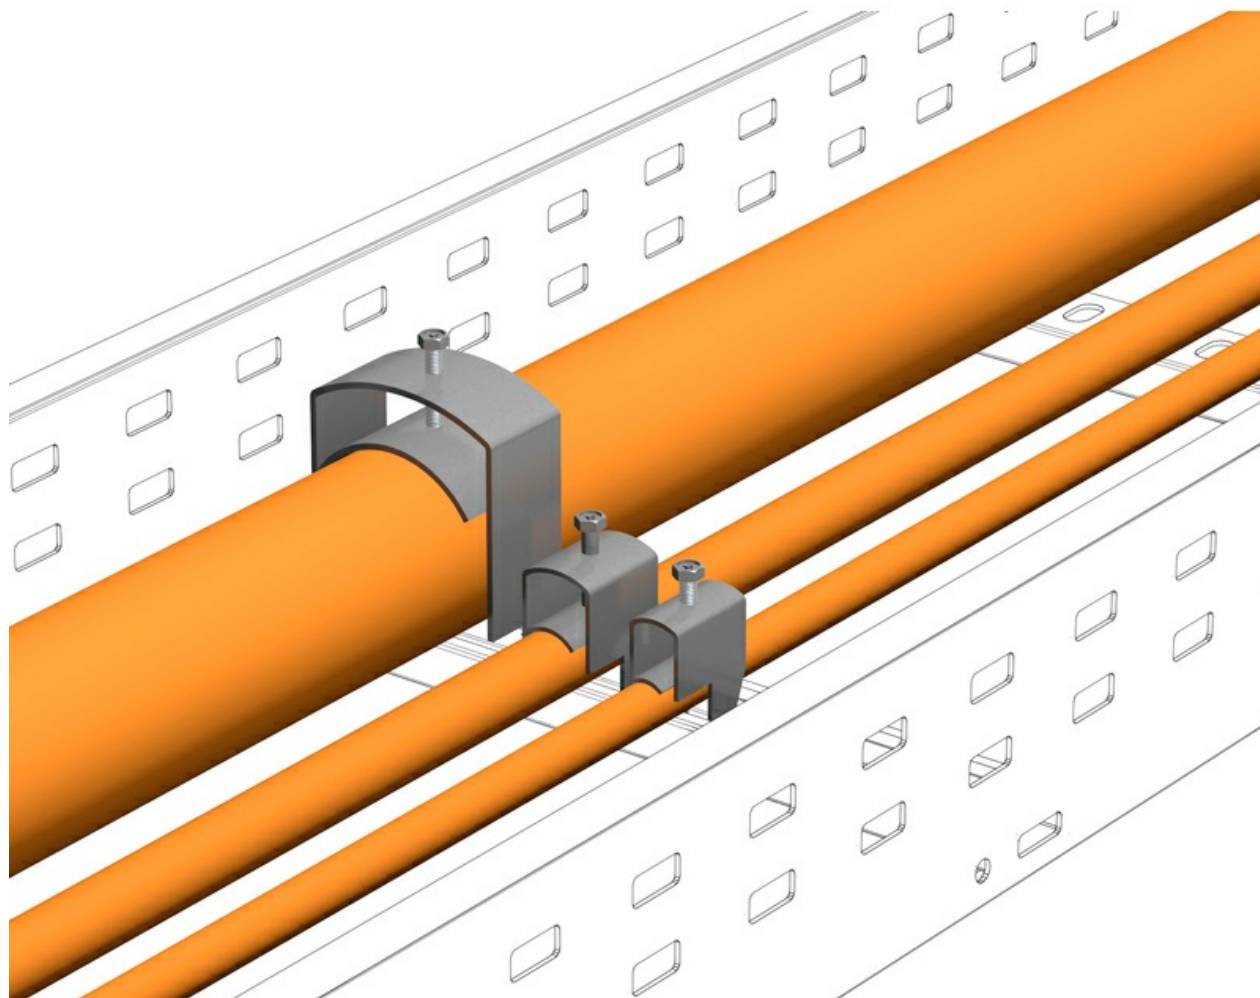

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.