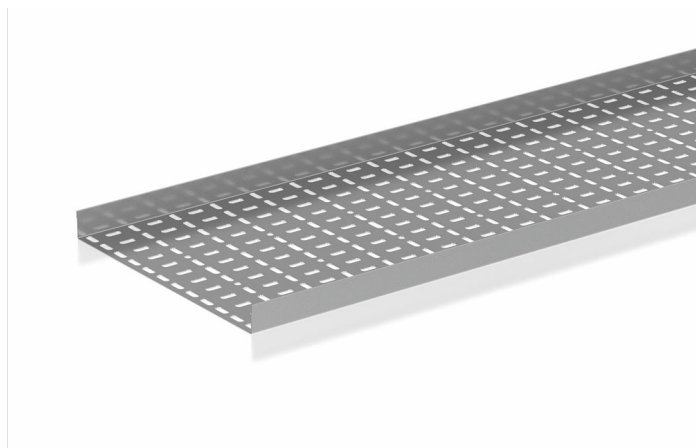


### Descripción

Bandeja de chapa perforada de 10, 15 y 30 mm de altura. Ala de alto 10 mm, Ancho 80 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3. La bandeja Pemsaband® naval esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

### Ventajas

Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Las perforaciones en sentido longitudinal, favorecen la fijación y el embridado de los cables.

### Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según sistemas de protección.

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |                     |                             |                             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC000047            | u                           | 16                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,81                | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | PG                  | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Acabado                               | PG3, Pregalvanizado | Espesor (mm)                | 0.7                         |
| Clase Resistencia                     | Clase 3             | IP                          | IP23                        |
| Ala (mm)                              | 10                  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ancho (mm)                            | 80                  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Longitud (m)                          | 2                   |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,560               |                             |                             |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico