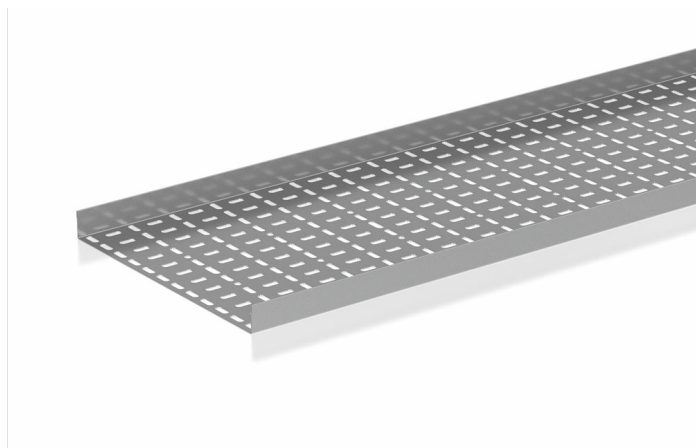


### Descripción

Bandeja de chapa perforada de 10, 15 y 30 mm de altura. Ala de alto 15 mm, Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección PG, Acabado PG3. La bandeja Pemsaband® naval esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

### Ventajas

Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Las perforaciones en sentido longitudinal, favorecen la fijación y el embridado de los cables.

### Aplicaciones

Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según sistemas de protección.

### Soluciones



INDUSTRIA NAVAL



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |                     |                             |                             |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC000047            | u                           | 8                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 3,589               | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | PG                  | Impacto (J)                 | 20 J                        |
| Acabado                               | PG3, Pregalvanizado | Espesor (mm)                | 0.7                         |
| Clase Resistencia                     | Clase 3             | IP                          | IP23                        |
| Ala (mm)                              | 15                  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Ancho (mm)                            | 200                 | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Longitud (m)                          | 2                   |                             |                             |
| kg/u                                  | 1,111               |                             |                             |

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Pollester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico