
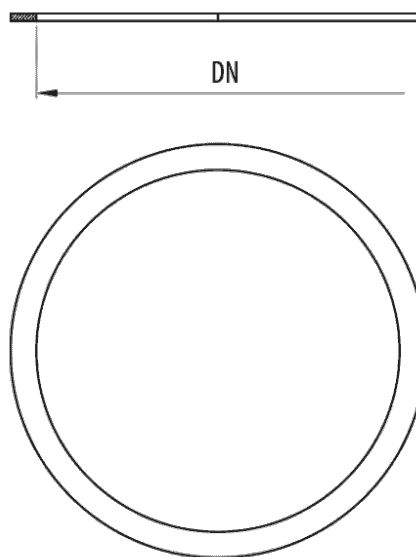


**Junta de Estanqueidad I** ( Ref: 33090095 )

1/2

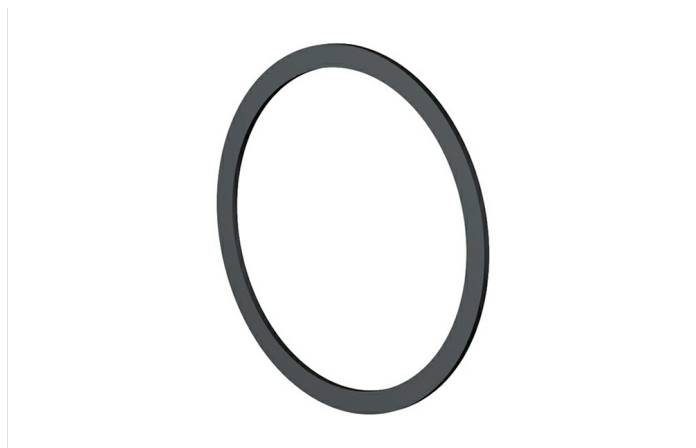

**Descripción**

Junta de estanqueidad tipo I en nitrilo color negro RAL 9005 con un grado de protección IP65 disponible en diámetro DN70 y DN95 para montar en racores de la gama Macroflex® en su anillo de fijación a superficie.

**Ventajas**

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Fabricado en elastómero NBR.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Montaje interior sobre racores de la gama Macroflex®.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

**Aplicaciones**

Indicado para la fijación de los tubos Pemsaflex® y Macroflex® de gran diámetro para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

**Soluciones**



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



|                                              |                |                                    |                           |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC001181       | <b>Material</b>                    | NBR                       |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>IP</b>                          | IP65                      |
| <b>Color</b>                                 | Negro RAL 9005 | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -25 / 90 °C               |
| <b>DN</b>                                    | DN95           | <b>Comportamiento fuego</b>        | No propagador de la llama |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,001          |                                    |                           |
| <b>u</b>                                     | 10             |                                    |                           |

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

