


Inserto-P

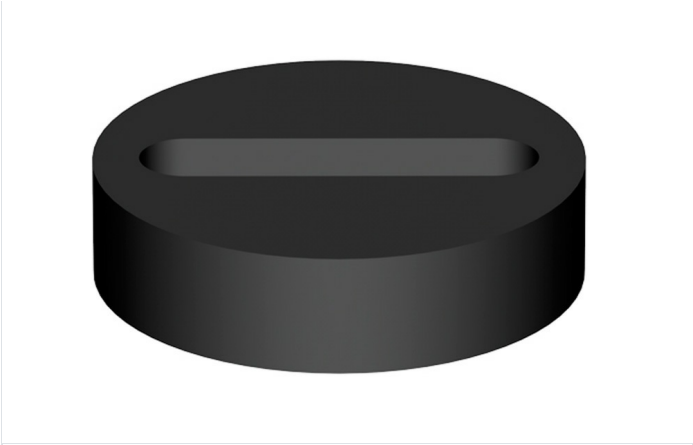

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales						
Colour Negro RAL 9005	7, 8, 10, 12, 14	13, 15, 22, 28, 33, 45	PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48	NBR	IP65	
-40 / 100 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC000879			

Datos de producto						
					kg/u	
7	13	PG16	18	40030116	0,002	25
7	15	PG21	22	40030121	0,003	25
8	22	PG29	30	40030129	0,009	5
10	28	PG36	39	40030136	0,011	5
12	33	PG42	45	40030142	0,013	5
14	45	PG48	51	40030148	0,015	5

Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico