


Conector Trenzado

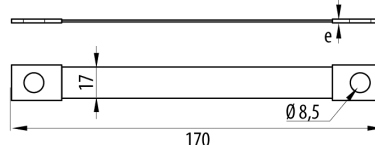

Descripción

Conector trenzado de cobre para obtener la continuidad eléctrica en tramos discontinuos de bandejas.

Ventajas

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Adecuado para la unión de todas las gamas de bandejas.

Disponible en dos secciones: 12 mm² y 16 mm².

Aplicaciones

Adecuado para la conexión entre tramos discontinuos de bandejas de rejilla Rejiband®, garantizando la continuidad eléctrica.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 LTN	 10	 Latón	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002935
---	--	---	--	---	---------------------

Datos de producto

Ø	Ref	kg/u
12	68000036	0,014
16	68000037	0,020

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

