


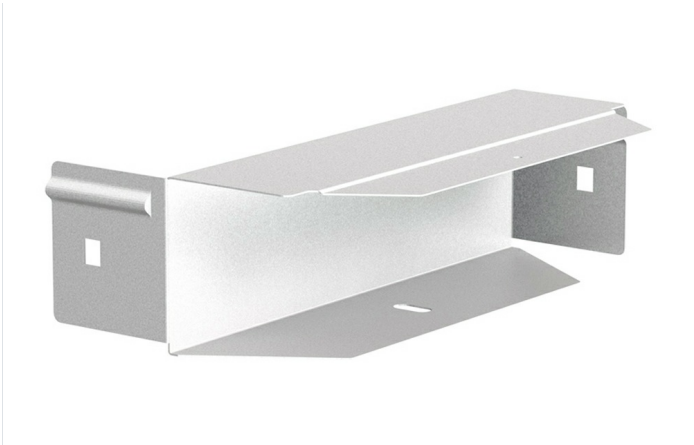

Descripción

Ancho 500 mm, Con Sistema de Protección AZ+, Acabado ZM

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		2,375	
Sistema de Protección		AZ+	
Acabado		Aleación Alta Resistencia ZM	
Clase Resistencia		Clase 8	
Ala (mm)		100	
Ancho (mm)		500	
kg/u		0,735	
u		1	
Material		Acero con prot. superficial	
IP		IP44	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

-  Sistema de protección
- CU** - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

-  Materiales Aislantes
- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



