


)

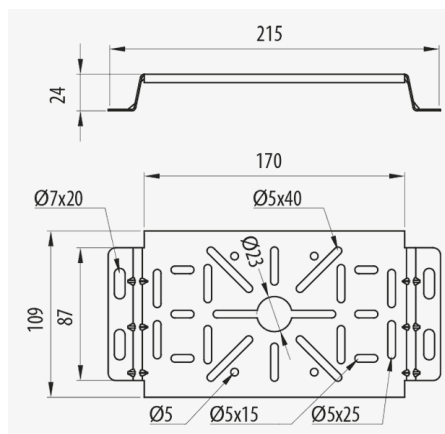

Descripción

Soporte metálico para la instalación de cajas, luminarias u otro dispositivo a la bandeja de chapa Pemsaband®. Con Sistema de Protección PG. Permite la soportación a pared de la bandejas Pemsaband® de anchos 60, 100, 150 para cargas ligeras. Fabricado en acero y varios Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Gracias a su diseño permite la colocación de los accesorios en diferentes posiciones.

Para montaje sobre bandeja utilizar Kit de Unión Pemsaband M6.

Permite hacer montajes a pared de todo tipo de bandejas para anchos intermedios y cargas no muy elevadas.

Rápida y sencilla instalación.

Aplicaciones

Indicado para la Instalación de cajas u otro dispositivo sobre las bandejas Pemsaband® y para soporte de cargas ligeras a pared, en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario. Compatible con la gama de bandejas de escalera Megaband® como soporte de dispositivos.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto

ETIM 10	EC001004	u	10
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,593	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
kg/u	0,184		

🔒 Sistema de protección


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes


- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

)


Aplicaciones de producto

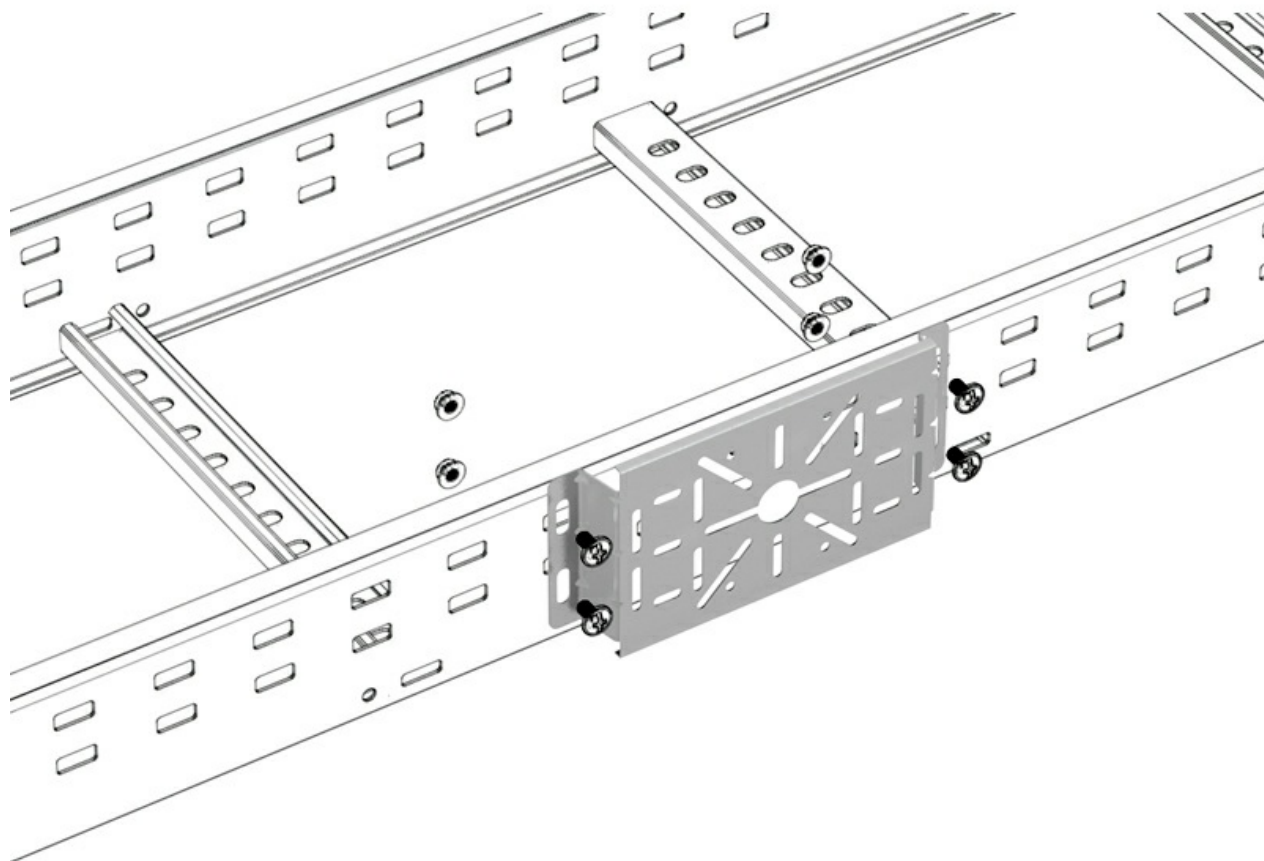


)

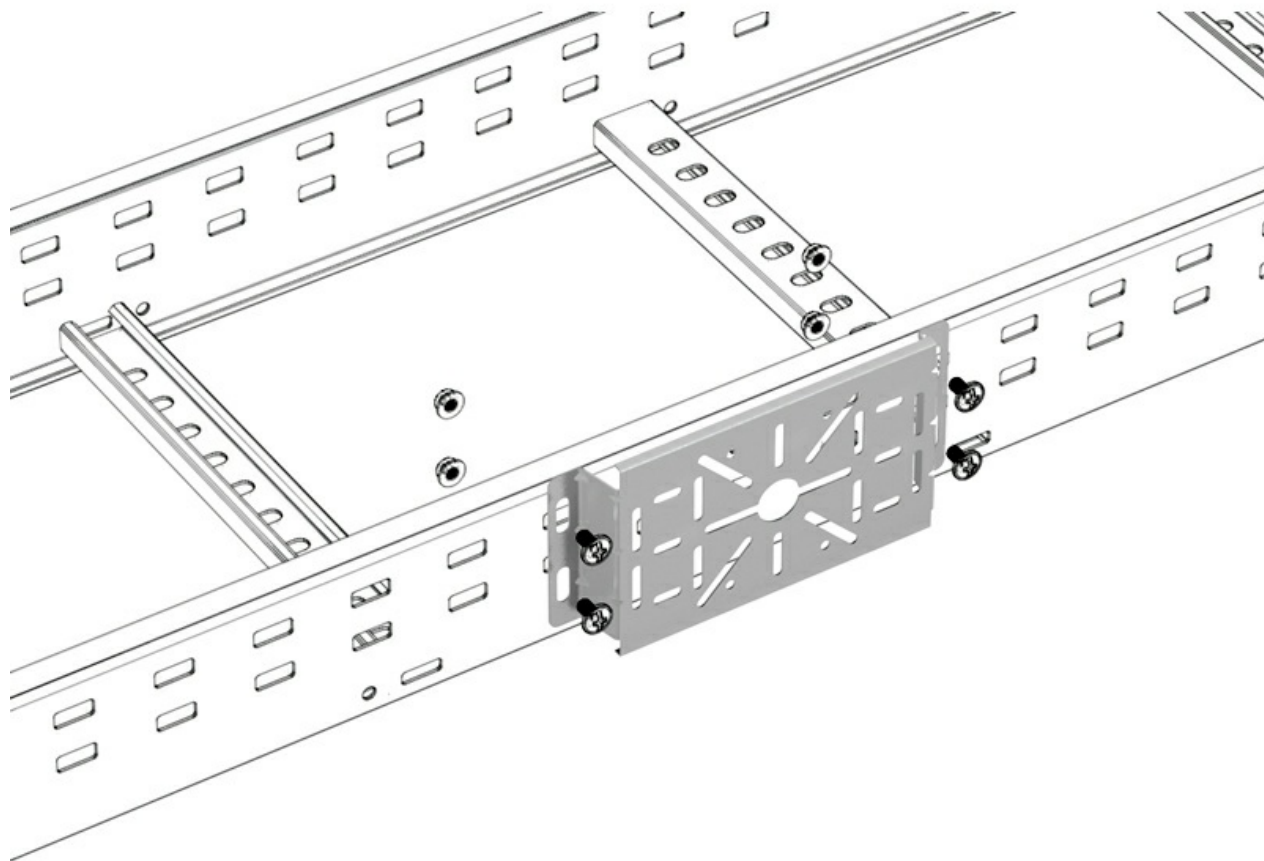


)

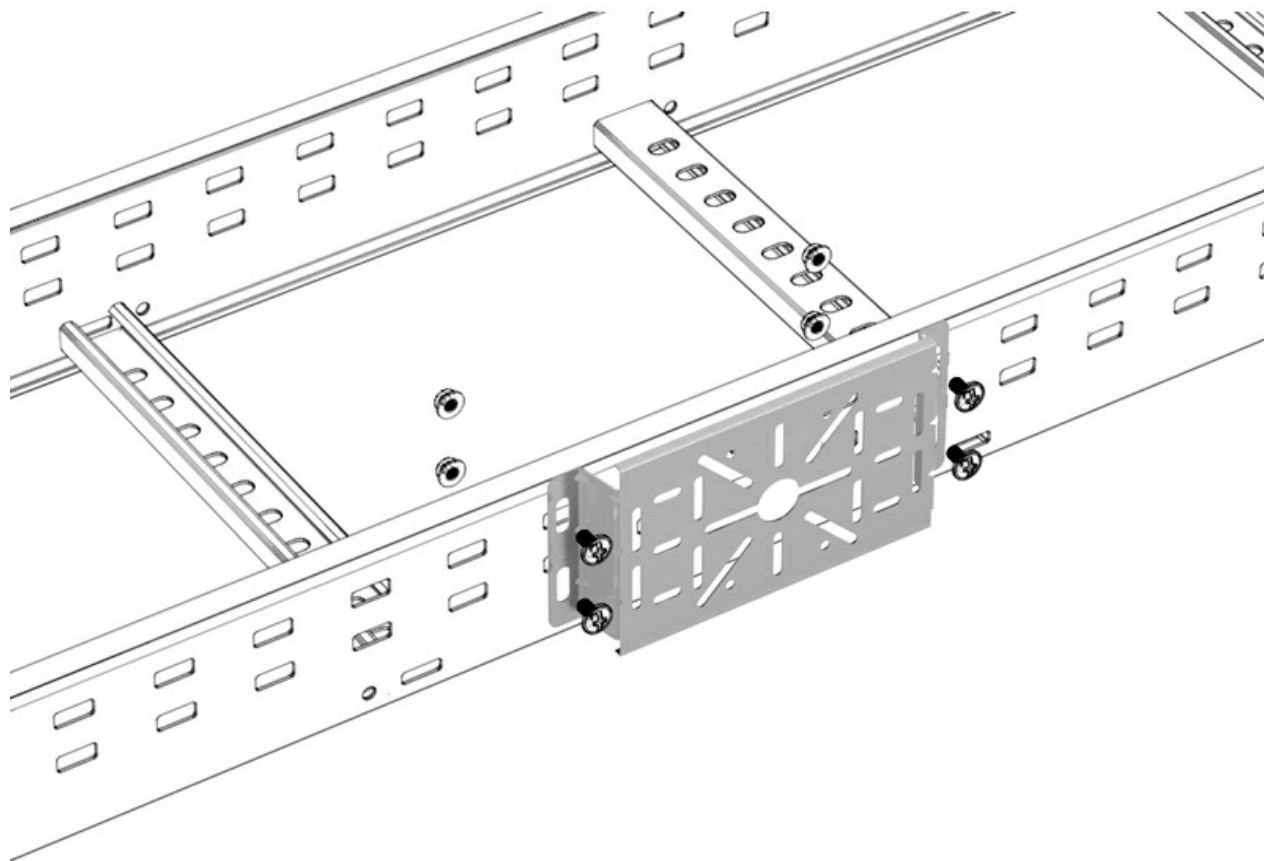

)

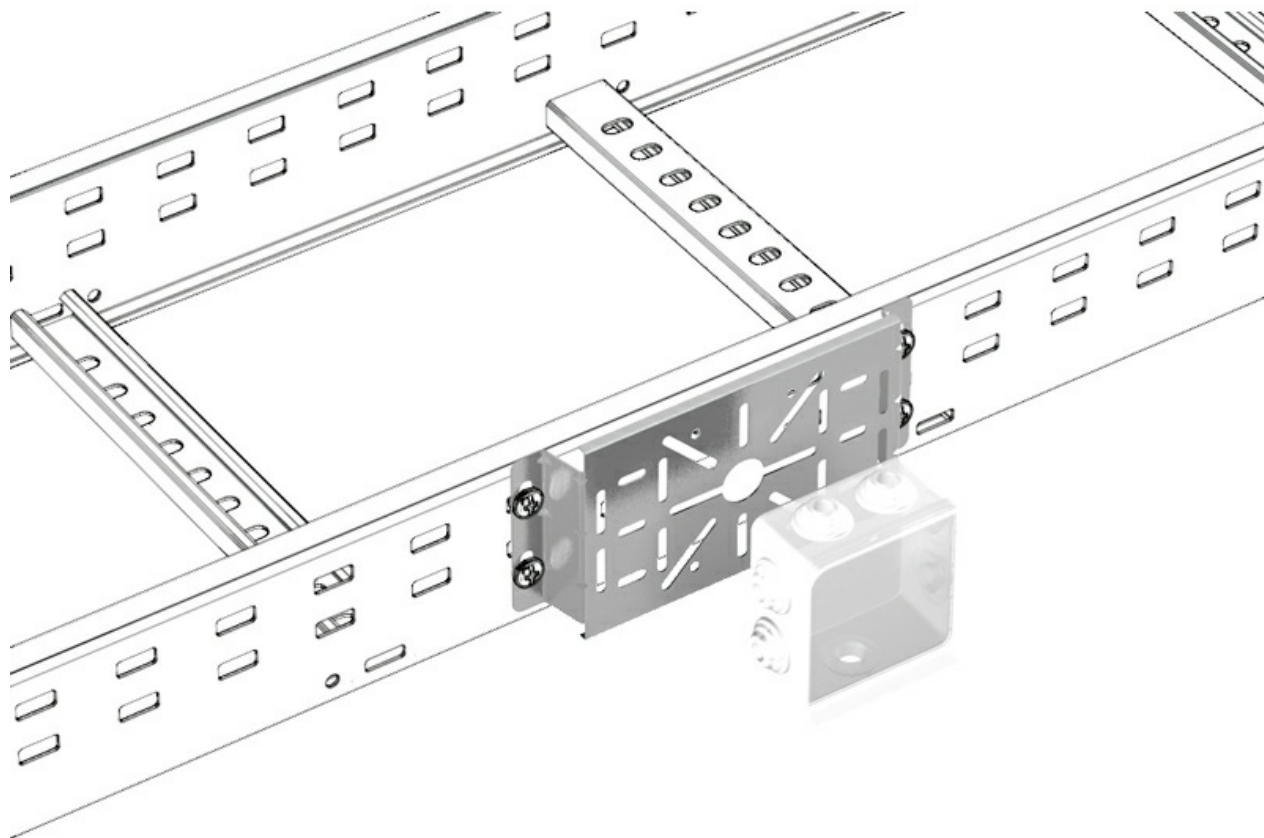

)

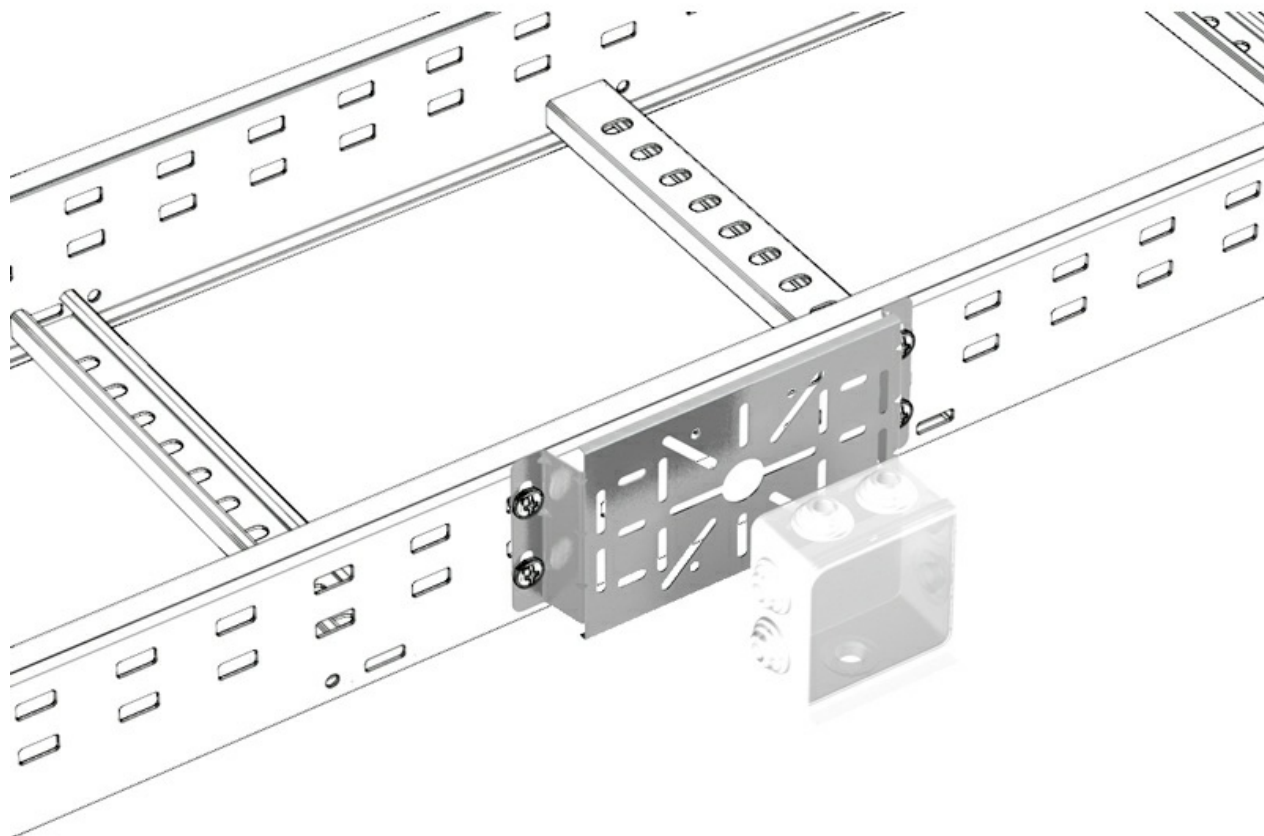

)

