


## Tabique Separador Click

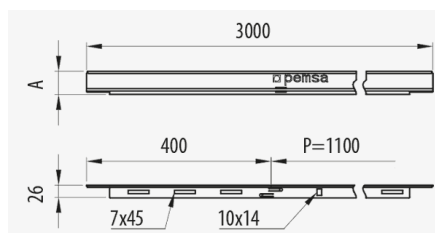

### Descripción

Tabique separador metálico con sistema click para separación de distintos tipos de cableado en bandejas Rejiband®, Pemsaband®, Megaband®, disponible en varias alturas y en varios Sistemas de protección, favorece el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de la misma instalación.

### Ventajas

Importante ahorro en tiempo de instalación en bandejas de rejilla, gracias a un montaje más rápido con el sistema Click.

Favorece el apantallamiento entre cables de datos y de alimentación dentro de una misma instalación.

Apto para todas las gamas de bandejas portacables de Pemsa.

Amplia adaptabilidad y ajuste gracias a las tres modalidades de altura: 25 mm, 50 mm y 80 mm.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

### Aplicaciones

Indicado para crear la separación adecuada entre cables asegurando la compatibilidad electromagnética en instalaciones sobre bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband®, en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o interiores agresivas, ambientes y agua marina o en aplicaciones industriales, según acabados.

### Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tabique Separador Click

Características técnicas principales

|                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                |                                                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  35, 60, 85 |  3 |  -50 / 150 °C |  A1 No combustible | ETIM 10<br>EC001000 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

Datos de producto

|  |  |  |  | kg/u  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PG                                                                                | Clase 3                                                                           | 35                                                                                | 67020610                                                                          | 0,207 | 60                                                                                | Acero con prot. superficial                                                         |
| PG                                                                                | Clase 3                                                                           | 60                                                                                | 67020611                                                                          | 0,309 | 48                                                                                | Acero con prot. superficial                                                         |
| PG                                                                                | Clase 3                                                                           | 85                                                                                | 67020612                                                                          | 0,439 | 36                                                                                | Acero con prot. superficial                                                         |
| GC                                                                                | Clase 5                                                                           | 35                                                                                | 67030610                                                                          | 0,258 | 60                                                                                | Acero con prot. superficial                                                         |
| GC                                                                                | Clase 5                                                                           | 60                                                                                | 67030611                                                                          | 0,381 | 48                                                                                | Acero con prot. superficial                                                         |
| GC                                                                                | Clase 5                                                                           | 85                                                                                | 67030612                                                                          | 0,539 | 36                                                                                | Acero con prot. superficial                                                         |
| INOX                                                                              | Clase 9C                                                                          | 35                                                                                | 67050610                                                                          | 0,204 | 60                                                                                | Acero inoxidable AISI 304                                                           |
| INOX                                                                              | Clase 9C                                                                          | 60                                                                                | 67050611                                                                          | 0,302 | 48                                                                                | Acero inoxidable AISI 304                                                           |
| INOX                                                                              | Clase 9C                                                                          | 85                                                                                | 67050612                                                                          | 0,428 | 36                                                                                | Acero inoxidable AISI 304                                                           |
| INOX                                                                              | Clase 9D                                                                          | 35                                                                                | 67060610                                                                          | 0,204 | 60                                                                                | Acero inoxidable AISI 316L                                                          |
| INOX                                                                              | Clase 9D                                                                          | 60                                                                                | 67060611                                                                          | 0,302 | 48                                                                                | Acero inoxidable AISI 316L                                                          |
| INOX                                                                              | Clase 9D                                                                          | 85                                                                                | 67060612                                                                          | 0,428 | 36                                                                                | Acero inoxidable AISI 316L                                                          |
| AZ+                                                                               | Clase 8                                                                           | 60                                                                                | 81000312                                                                          | 0,386 | 48                                                                                | Acero con prot. superficial                                                         |

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico

## Tabique Separador Click

TPV - Termoplástico




[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.


## Tabique Separador Click

4/8

### Aplicaciones de producto

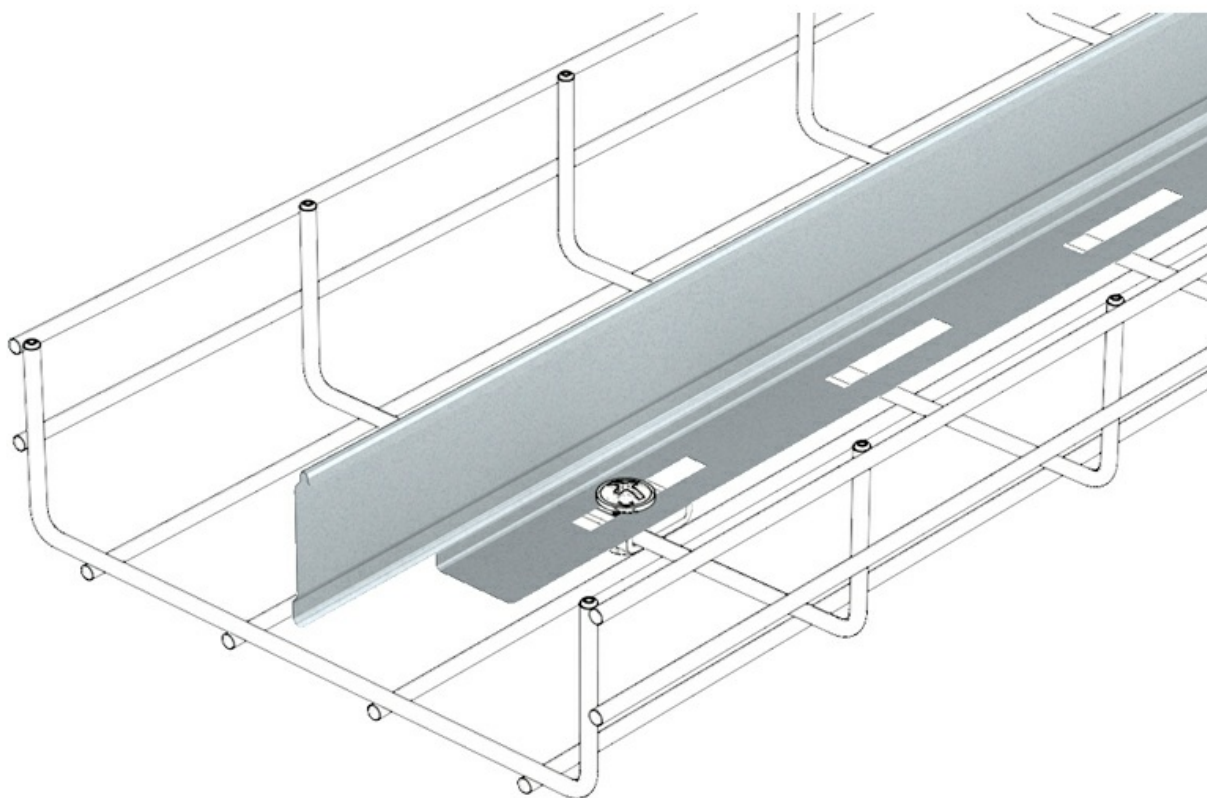


# **Tabique Separador Click**

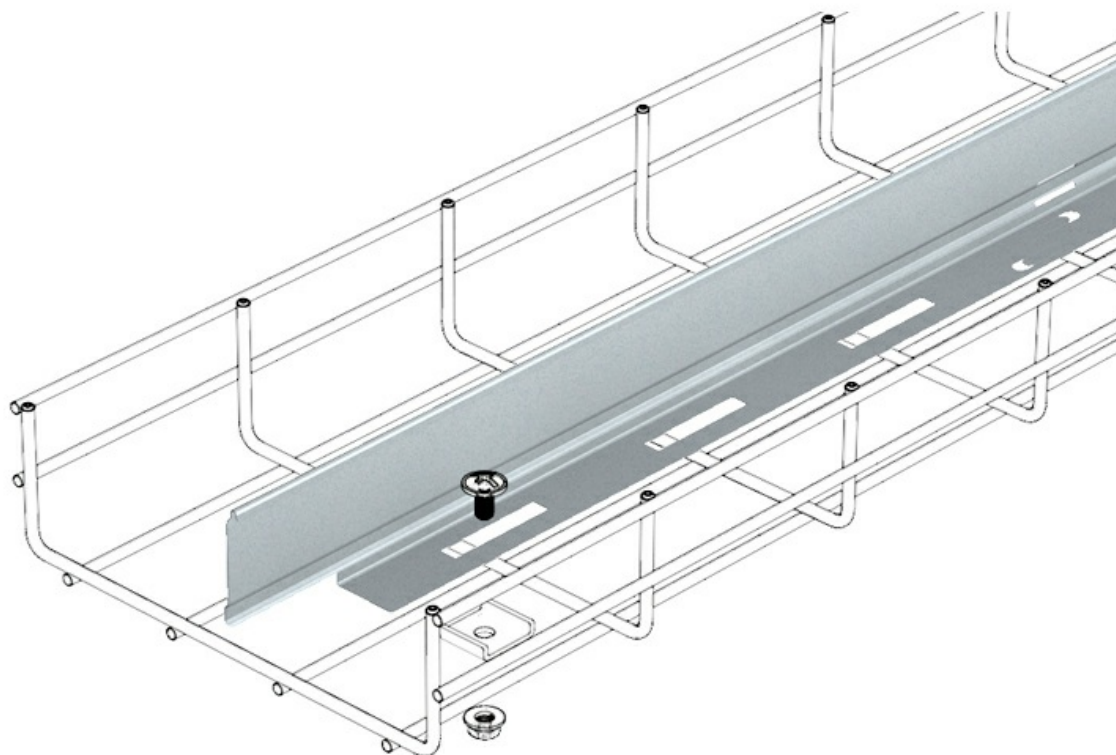

# **Tabique Separador Click**

6/8

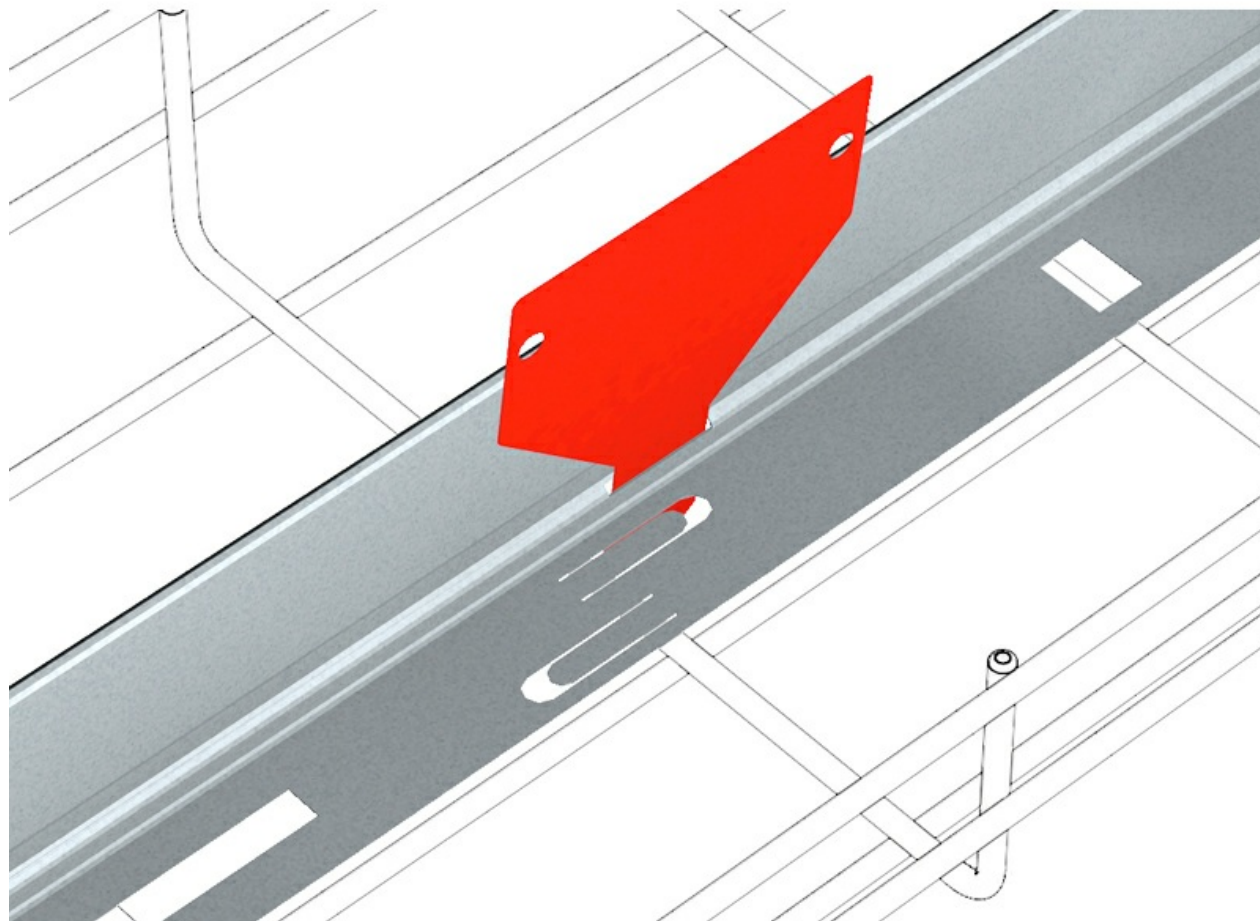


[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# **Tabique Separador Click**

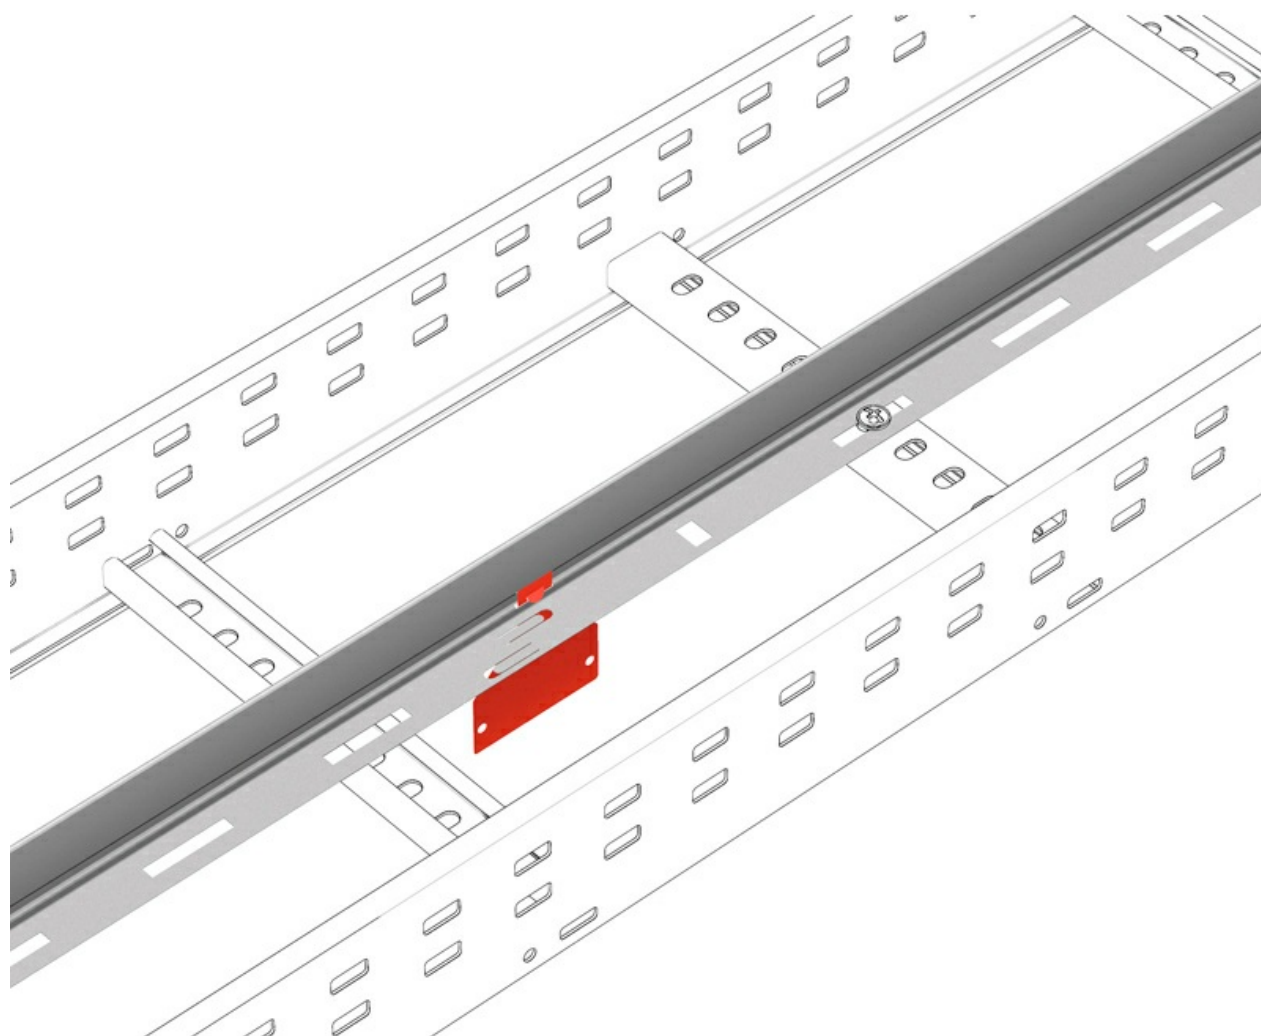

# **Tabique Separador Click**

