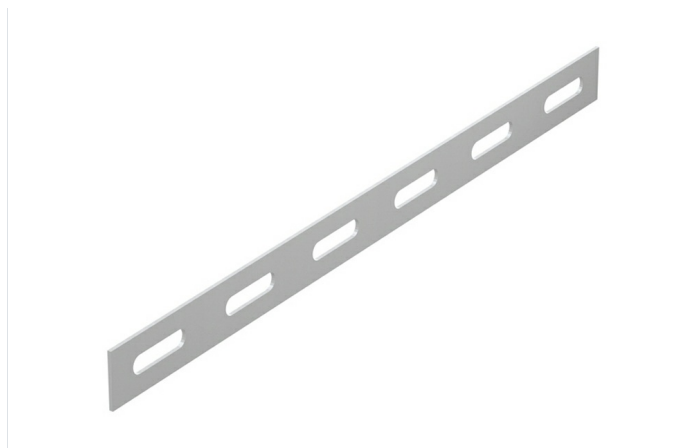


Descripción

Accesorio metálico polivalente destinado a la unión de diferentes tramos rectos, confección de curvas u otros accesorios de de la bandeja de rejilla Rejiband®. Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Se fija a la bandeja u accesorios mediante tornillos, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Fabricado en acero y en Sistemas de protección diversos.

Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Facilita la creación de curvas.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

La uniones necesarias dependen del ancho de la bandeja.

Simplificación del montaje de unión entre distintos tramos.

Aplicaciones

Indicada para la unión de tramos rectos de bandeja Rejiband para la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y del sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC002413
---------	----------

Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
-----------------------------	--------------

Sistema de Protección	INOX
-----------------------	------

Clase Resistencia	Clase 9D
--------------------------	----------

kg/u 0,065

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocinado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

