


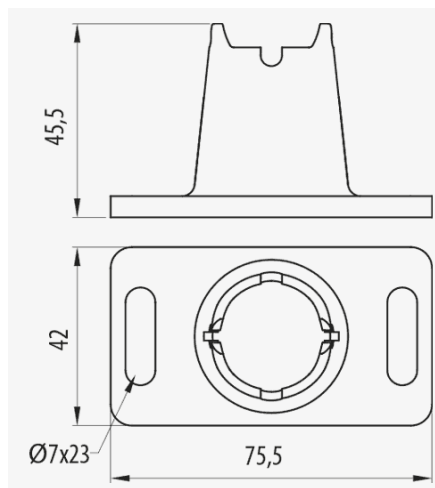

Descripción

Ventajas

Instalación en suelos técnicos.

Permite separar la instalación del suelo 40 mm o hasta 73 remontando dos soportes máximo.

Sistema Click de montaje rápido.

Puede fijarse con adhesivo (ref. 68000066) o bien atornillarlo al suelo.

Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas de rejilla en montajes en suelo técnico, para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



FOTOVOLTAICA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

Colour	Rojo RAL 3000, Negro RAL 9005		100		Plástico		CTA 40		-15 / 90 °C	ETIM 10	EC000022
--------	-------------------------------	---	-----	---	----------	---	--------	---	-------------	---------	----------

Datos de producto

Colour	Ref	kg/u	
Rojo RAL 3000	68000060	0,026	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2
Negro RAL 9005	68000160	0,022	NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V0

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

