


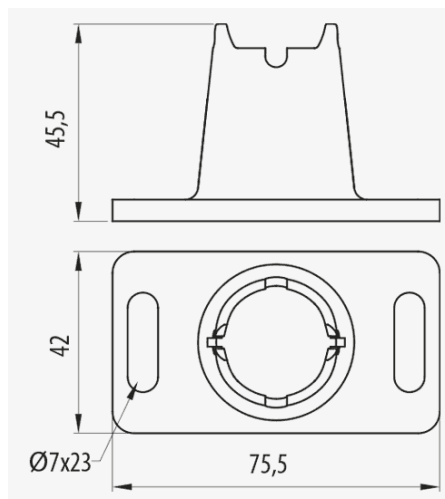

### Descripción

Accesorio Rejiband® destinado al soporte de la bandeja de rejilla Rejiband® en instalaciones en suelos técnicos con altura de 40 mm. Montaje a presión gracias al sistema Click que permite una rápida instalación sobre Rejiband®. Fabricado en poliestireno.

### Ventajas

Instalación en suelos técnicos.

Inflamabilidad, clasificación V0 según UL94 para las referencias en color negro. Material de alta seguridad.

Permite separar la instalación del suelo 40 mm o hasta 73 remontando dos soportes máximo.

Puede fijarse con adhesivo (ref. 68000066) o bien atornillarlo al suelo.

Sistema Click de montaje rápido.

### Aplicaciones

Indicado para instalaciones de bandejas de rejilla en montajes en suelo técnico, para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



FOTOVOLTAICA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                                          |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                                 |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                                          |  |
| Color                                 |  | Rojo RAL 3000                            |  |
| kg/u                                  |  | 0,026                                    |  |
| u                                     |  | 100                                      |  |
| Material                              |  | Plástico                                 |  |
| CTA (kg)                              |  | 40                                       |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -15 / 90 °C                              |  |
| Comportamiento fuego                  |  | NO PROPAGADOR DE LA LLAMA,GRADO UL94: V2 |  |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



## Aplicaciones de producto

