



Placa de Unión Lateral

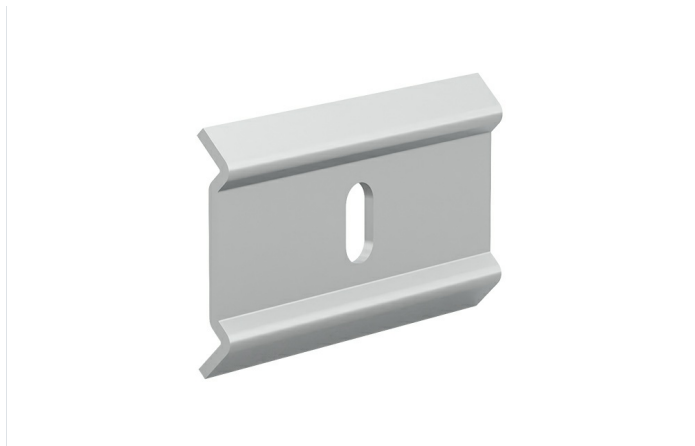

Descripción

Pieza de unión lateral metálica en diversos Sistemas de protección para el montaje de distintos tramos de bandeja de rejilla Rejiband®. Excelente ajuste con máximos valores de carga, asegurando la resistencia mecánica de la unión y la continuidad eléctrica, según norma IEC61537. Para el montaje, de bandejas, se instala la placa de unión en el lateral de la bandeja y se conecta mediante la fijación Rejiband®. Accesorio para el montaje de bandejas Rejiband®, fabricado en acero en distintos Sistemas de protección.

Ventajas

Unión lateral para bandejas Rejiband.

Apta para bandejas de 60 a 600 mm de ancho.

Refuerza el montaje de unión entre distintos tramos de bandeja con la utilización de la fijación rejiband.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Aplicaciones

Se utiliza en la unión de tramos rectos de bandeja Rejiband en todo tipo de instalaciones eléctricas en montaje a pared o techo.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 50	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM 10 EC002413
--	--	---	---------------------

Datos de producto

Ⓢ	EN 61537	Ref	kg/l	Ⓜ
EZ	Clase 3	64010041	0,051	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	64030041	0,052	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	64060041	0,050	Acero inoxidable AISI 316L
BK8	Clase 8	64080041	0,051	Acero con prot. superficial

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado


Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Placa de Unión Lateral

3/4

Aplicaciones de producto

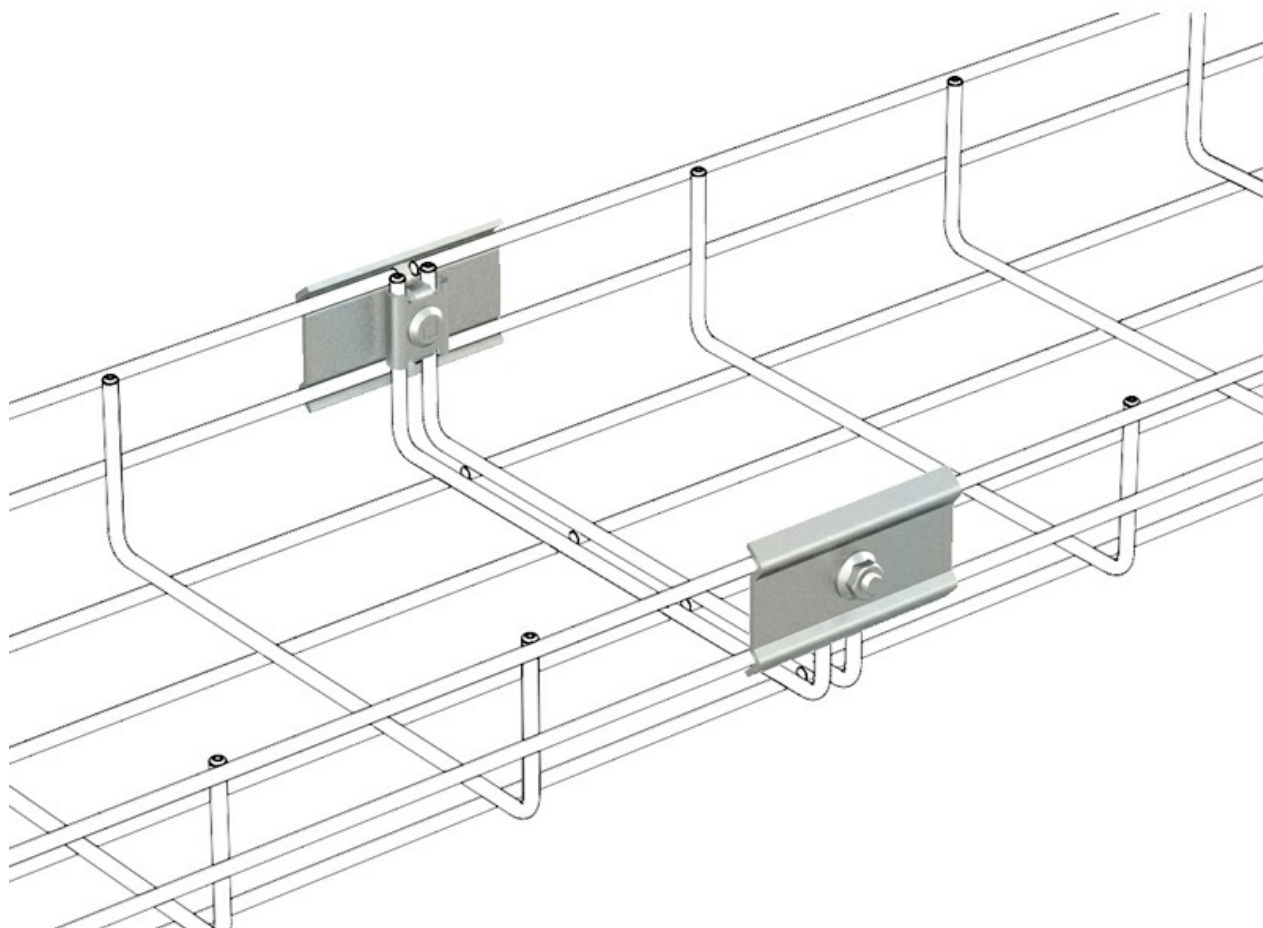

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Placa de Unión Lateral

