


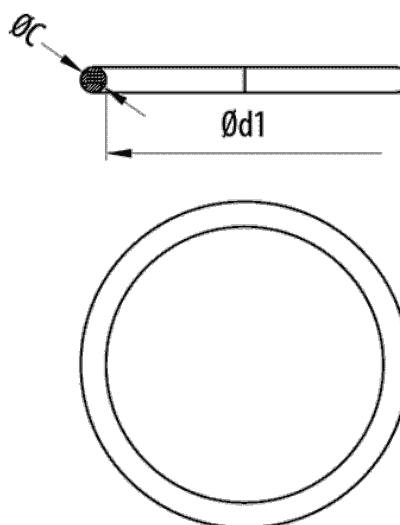

Descripción

Junta tórica adecuada para instalar en la rosca exterior de racores y prensaestopas, que aporta un índice de protección de IP68 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en NBR de color negro RAL 9005.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en elastómero NBR de color negro RAL 9005.

Índice de protección EN 60529: IP68.

Aplicaciones

Adecuada para mejorar la estanqueidad o el IP en la rosca exterior de racores para tubos o prensaestopas para la conducción o protección de cableados en aplicaciones generales e industriales.

Soluciones



ETIM 10	EC001181	u	500
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	NBR
Color	Negro RAL 9005	IP	IP68
M/PG	PG11	Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 120 °C
Ø d1 (mm)	16	Comportamiento fuego	No propagador de la llama
Ø C (mm)	1.5		
kg/u	0,000		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

