


Tornillo C/DIN603 M6x20

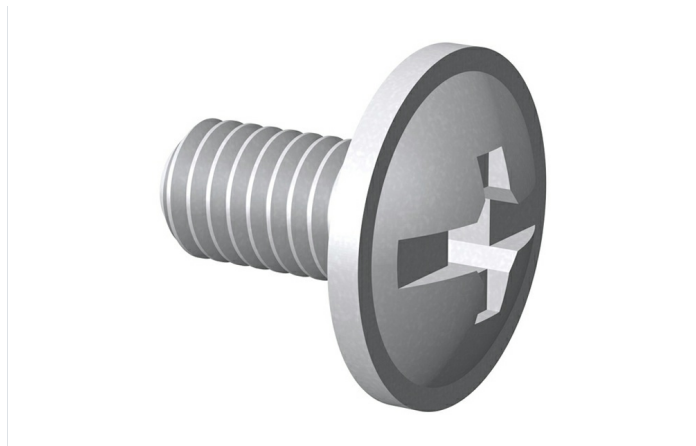

Descripción

Tornillo metálico con cabeza semiesférica DIN603 M6x20 para la fijación y unión de tramos rectos de bandejas Pemsaband® PQU AL, soportes y cualquier accesorio en las instalaciones, evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas.

Ventajas

Tornillo cabeza DIN603 para fijación y unión de accesorios en instalaciones con bandejas Pemsaband® PQU AL.

Gracias a su cabeza alomada, evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Pemsaband® PQU AL.

Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección de alta resistencia a la corrosión. Sistema GC y INOX , acero inoxidable AISI 316L

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



Características técnicas principales

ETIM 10

EC003861

Datos de producto

				Ref	kg/u				
INOX	Clase 9D	M 6	20	67060100	0,007	100	Acero inoxidable AISI 316L	-50 / 150 °C	A1 No combustible

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico