


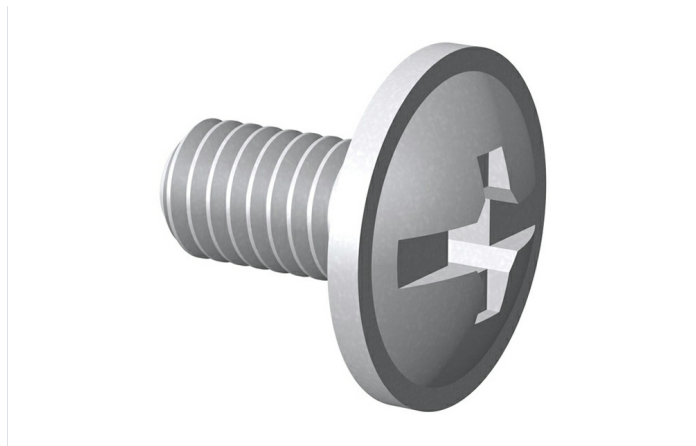

### Descripción

Tornillo metálico con cabeza semiesférica DIN603 para la fijación y unión de tramos rectos de bandejas Pemsaband®, soportes y cualquier accesorio en las instalaciones, evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas. M 6, M 6, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Apto para para bandejas Pemsaband® de 35, 60 y 85 mm de altura.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en métricas: M6x12 y M6x20.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas. La cabeza queda embebida en las embuticiones de la bandejas Pemsaband®.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Pemsaband®, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

### Aplicaciones

Indicado para la fijación de tramos rectos, accesorios, curvas, derivaciones, soportes, para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband® y Pemsaband® PQ en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

### Soluciones



| Datos de producto                     |  |                             |                            |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC003861                    |                            |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 100                        |
| Sistema de Protección                 |  | INOX                        |                            |
| Acabado                               |  | Acero Inoxidable AISI 316L  |                            |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 9D                    |                            |
| M/PG                                  |  | M 6                         |                            |
| G (mm)                                |  | 20                          |                            |
|                                       |  | kg/u                        | 0,007                      |
|                                       |  | Material                    | Acero inoxidable AISI 316L |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C               |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible          |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |