


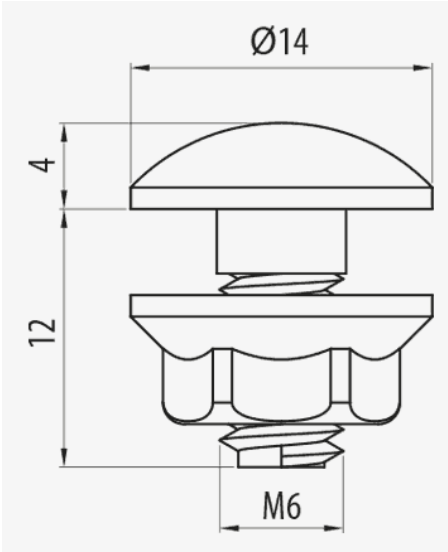

Descripción

M 6, M 6, Con Sistema de Protección EZ

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC003861	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		EZ3, Electrocinchado	
Clase Resistencia		Clase 3	
M/PG		M 6	
G (mm)		12	
		kg/u	0,008
		Material	Acero con prot. superficial
		Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
		Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

