


Adaptador RE-MS

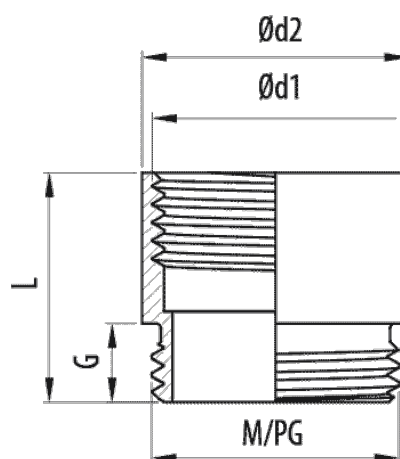

Descripción

Adaptador metálico rosca métrica/PG para roscas de racores y prensaestopas. Disponible en diversas medidas. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de Protección EN 60529: IP54/IP68 (con junta tórica).

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Aplicaciones

Indicado para adaptar roscas de métrica a PG y viceversa en prensaestopas y racores de tubos para la protección y conducción de cableado en aplicaciones generales e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN	M16, M20, M25, M32, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21	Latón niquelado
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000938	

Datos de producto

					Ref	kg/u		
M16	6	PG 9	20	16.5	43001609	0,020	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG11	22	19	43002011	0,020	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG13	22	19	43002013	0,010	100	-45 / 150 °C
M20	6.5	PG16	24	19	43002016	0,020	100	-45 / 150 °C
M25	6.5	PG16	28	19	43002516	0,050	50	-45 / 150 °C
M25	6.5	PG21	30	21	43002521	0,020	50	-45 / 150 °C
M32	7	PG29	39	23	43003229	0,050	25	-45 / 150 °C
PG 9	6	M16	20	16.5	43010916	0,020	100	-45 / 150 °C
PG11	6.5	M20	22	19	43011120	0,020	100	-45 / 150 °C
PG13	6.5	M20	22	19	43011320	0,020	100	-45 / 150 °C
PG16	6.5	M25	27	21	43011625	0,040	50	-45 / 150 °C
PG21	7	M32	35	21	81000214	0,045	100	-40 / 100 °C

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico

Adaptador RE-MS

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.