


Ampliación E-MS

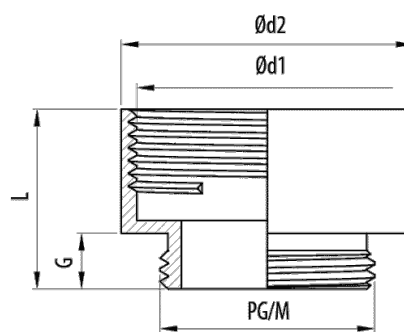

Descripción

Ampliación metálica para rosca métrica y rosca PG. Disponible en diversas medidas. Fabricada en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de Protección EN 60529: IP54/IP68 (con junta tórica).

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Aplicaciones

Indicado para la ampliación de roscas en prensaestopas y racores de tubos para la protección y conducción de cableado en aplicaciones generales e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 LTN

 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50

 Latón niquelado

 -45 / 150 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000938

Datos de producto							
					Ref	kg/u	
PG 7	5	PG 9	17	15	42020709	0,007	100
PG 9	6	PG11	20	16.5	42020911	0,009	100
PG 9	6	PG13	22	17.5	42020913	0,010	100
PG11	6	PG13	22	17.5	42021113	0,012	100
PG11	6	PG16	24	18.5	42021116	0,013	100
PG13	6.5	PG16	24	19	42021316	0,012	100
PG16	6.5	PG21	30	21	42021621	0,024	50
PG21	7	PG29	39	23	42022129	0,038	50
PG29	8	PG36	50	28	42022936	0,078	25
M12	5	M16	18	15	42051216	0,010	100
M16	6	M20	22	17.5	42051620	0,010	100
M20	6.5	M25	27	19	42052025	0,020	50
M25	8	M32	34	20.5	42052532	0,030	50
M32	7	M40	42	23	42053240	0,050	25
M40	9	M50	53	31	42054050	0,093	25
M50	9.5	M63	65	24	42055063	0,161	10

Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

Ampliación E-MS

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

