


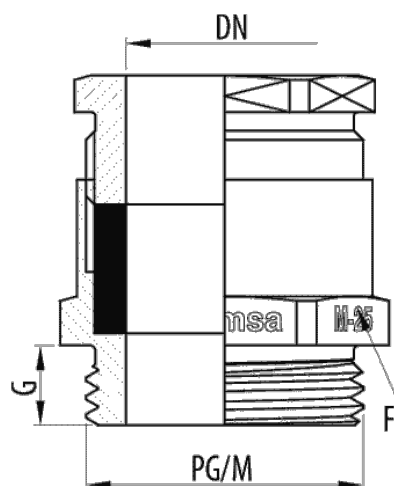

Descripción

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 60°C.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales y sector terciario.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	10
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón niquelado	
M/PG		PG36	
G (mm)		9	
Rango diámetro de cables		23 / 34	
L (mm)		39	
Llave		50	
		kg/u	0,139
		Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
		IP	IP54
		Temperatura de trabajo (°C)	-15 / 60 °C
		Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Políester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico