


Prensaestopa HEXADIN-M-L

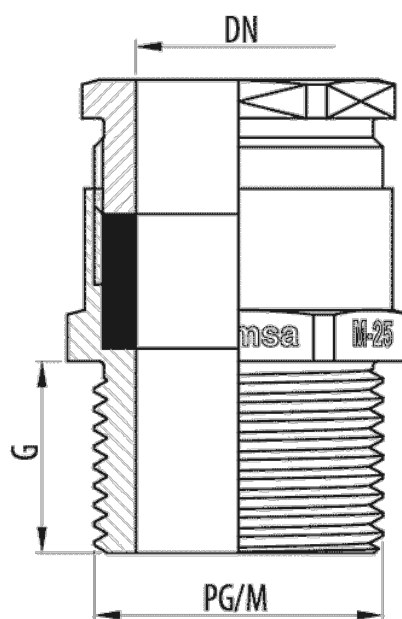

Descripción

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Rosca de mayor longitud y disponible de PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Rosca larga de 15 mm de longitud.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 60°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Características técnicas principales

 LTN	 PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48	 15	 LATÓN NIQUELADO,NBR	 IP54	 -15 / 60 °C
 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000441				

Datos de producto

						
PG11	6.5 / 12	32	20	20060011	0,024	50
PG13	6.5 / 13.5	35	22	20060013	0,028	50
PG16	6.5 / 16	37	24	20060016	0,036	50
PG21	9 / 20	39	30	20060021	0,054	25
PG29	17 / 28	41	40	20060029	0,102	25
PG36	23 / 34	45	50	20060036	0,155	10
PG48	35 / 46	52	64	20060048	0,308	5

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico