


Prensaestopa HSK-K

1/3

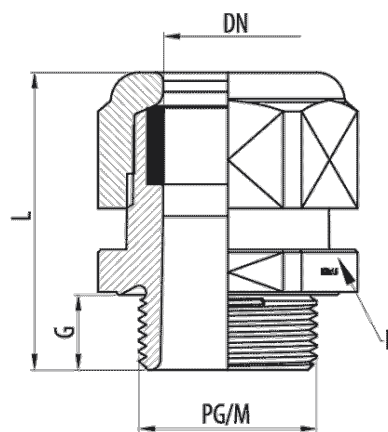

Descripción

Prensaestopas con anillo de cierre en goma blanda NBR con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris RAL 7035 y color negro RAL 9005. Aplicaciones Industriales y especiales.

Ventajas

Fabricado en Poliamida 6 autoextinguible. Resistencia al fuego V0 según UL 94. Libre de halógenos. Resistente a la radiación UV, clasificación UL_f1.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso en fabricación de equipos OEM, aplicaciones en exterior, aplicaciones industriales y en aplicaciones marinas.

Soluciones



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 Gris RAL 7035	 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 NBR,POLIAMIDA 6
 IP68	 -25 / 90 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
		ETIM 10 EC000441

Datos de producto

						Ref	kg/u	
PG 7	8	3 / 6.5	9	29	15	22010007	0,004	50
PG 9	8	4 / 8	11	30	19	22010009	0,006	50
PG11	8	5 / 10	11	33	22	22010011	0,009	50
PG13	9	6 / 12	16	36	24	22010013	0,011	50
PG16	10	10 / 14	18	38	27	22010016	0,015	50
PG21	11	13 / 18	22	42	33	22010021	0,023	50
PG29	11	18 / 25	30	49	42	22010029	0,041	25
PG36	13	22 / 32	39	61	53	22010036	0,070	10
M12	8	3 / 6.5	9	29	15	22011120	0,004	50
M16	8	4 / 8	11	30	19	22011160	0,006	50
M16	8	5 / 10	14	33	22	22011161	0,009	50
M20	9	6 / 12	16	36	24	22011200	0,011	50
M20	9	10 / 14	18	37	27	22011201	0,015	50
M25	11	13 / 18	22	42	33	22011250	0,023	50
M32	11	18 / 25	30	50	42	22011320	0,041	25
M40	13	22 / 32	39	61	53	22011400	0,070	10
M50	13	32 / 38	45	62	60	22011500	0,091	5
M63	14	37 / 44	51	63	65	22011630	0,095	5

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Prensaestopas HSK Industriales

11/10/2026

Prensaestopa HSK-K

3/3

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos**PU** - Poliuretano**PE** - Polietileno**NBR** - Caucho NBR**PET** - Poliestirester Termoplástico**TPV** - Termoplásticowww.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.