


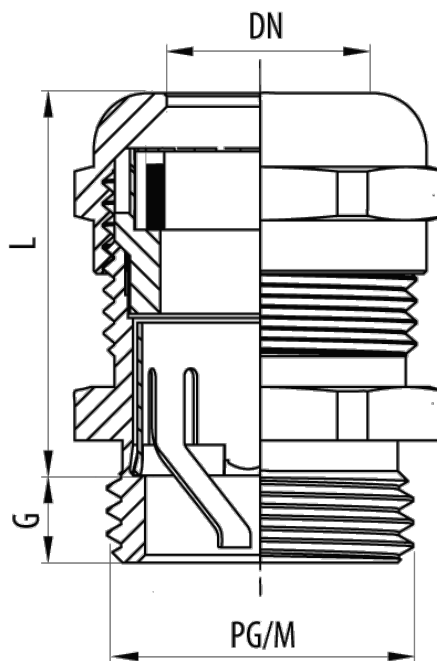

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC000441	Llave	58
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		kg/u	0,254
Sistema de Protección	LTN	u	5
Acabado	Latón niquelado	Material	LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6
M/PG	PG42	IP	IP68
G (mm)	12	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 100 °C
Rango diámetro de cables	30 / 38	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Ø d1 (mm)	45		
L (mm)	60		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico