


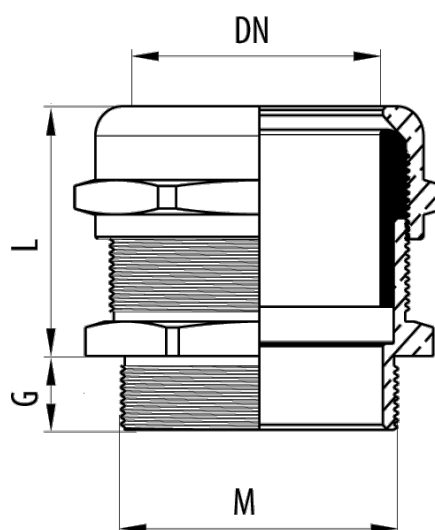

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



ETIM 10	EC000441	kg/u	0,707
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	2
Sistema de Protección	LTN	Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
Acabado	Latón niquelado	IP	IP68
M/PG	M75	Temperatura de trabajo (°C)	-20 / 100 °C
G (mm)	20	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Rango diámetro de cables	50 / 63		
L (mm)	68		
Llave	85		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

