


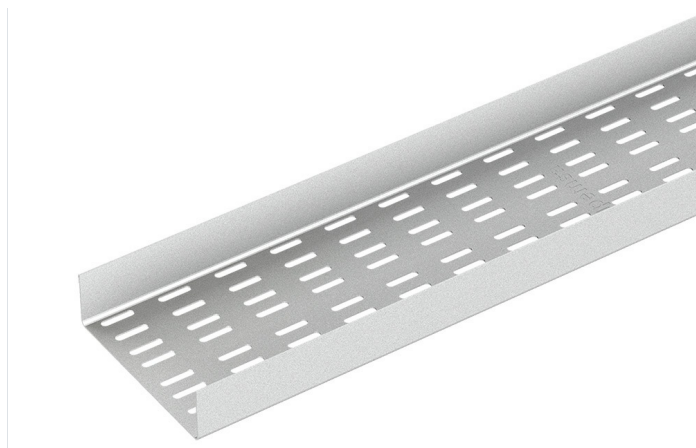

Descripción

Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® PQ AL. Ala de alto 30 mm, Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección AL. Diseñada para soportar cargas elevadas en entornos industriales y ambientes agresivos. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Diseño robusto para soportar grandes cargas de cables, pero a la par es ligera y fácil de instalar debido a la baja densidad del aluminio frente a otros materiales metálicos.

Disponible en Ala 30, 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Múltiples perforaciones que mejora la fijación de los cables.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000047	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		AL	
Acabado		Aluminio 1050H24	
Ala (mm)		30	
Ancho (mm)		200	
Longitud (m)		3	
kg/u		1,450	
u		3	
Material		Aluminio	
Impacto (J)		20 J	
Espesor (mm)		2.5	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

□