


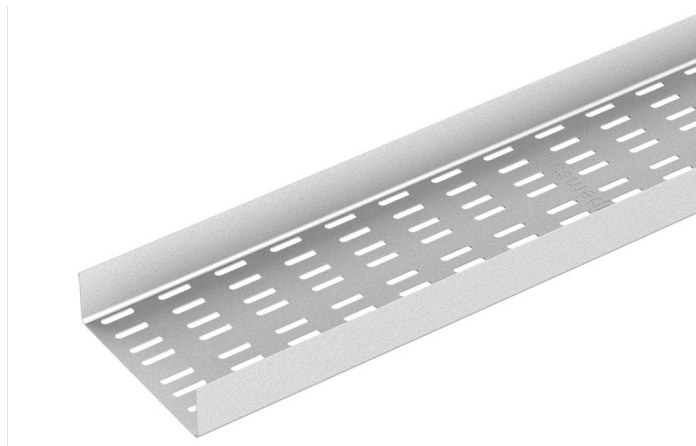

Descripción

Bandeja de chapa perforada reforzada Pemsaband® PQ AL. Ala de alto 50 mm, Ancho 50 mm, Con Sistema de Protección AL. Diseñada para soportar cargas elevadas en entornos industriales y ambientes agresivos. Fabricada en Aluminio aleación 1050H24.

Ventajas

Certificado CE en cumplimiento de la directiva de baja tensión 2014/35/UE

Diseño robusto para soportar grandes cargas de cables, pero a la par es ligera y fácil de instalar debido a la baja densidad del aluminio frente a otros materiales metálicos.

Disponible en Ala 30, 50 y 60 mm y anchos 100, 200, 300, 400 y 600 mm.

Fabricada en Aluminio aleación 1050H24. Excelente resistencia a la corrosión y propiedades mecánicas.

Múltiples perforaciones que mejora la fijación de los cables.

Aplicaciones

Adecuada para instalaciones de canalización de cableado en Industria Oil&Gas, Petroquímica, Plataformas Offshore, Puertos y aplicaciones marítimas en general, Proyectos industriales en entornos agresivos y con alta corrosión en costa y borde del mar, Centrales de Energía, Eléctricas, y Energías Renovables.

Soluciones



ETIM 10	EC000047	u	3
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Aluminio
Sistema de Protección	AL	Impacto (J)	20 J
Acabado	Aluminio 1050H24	Espesor (mm)	1.5
Ala (mm)	50	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ancho (mm)	50	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Longitud (m)	3		
kg/u	0,531		

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto

□

