




Descripción
Ancho 100 mm, Con Sistema de Protección GC, Acabado HDG
Ventajas
Aplicaciones
Soluciones

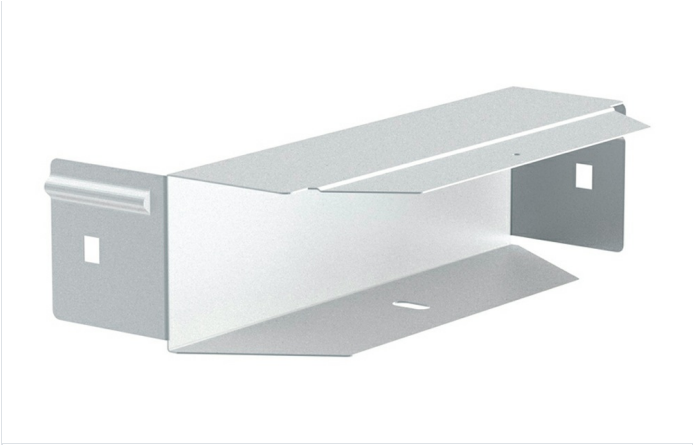

Datos de producto

ETIM 10	EC001574	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,273	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	IP	IP44
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 5	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	35		
Ancho (mm)	100		
kg/u	0,105		

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico