


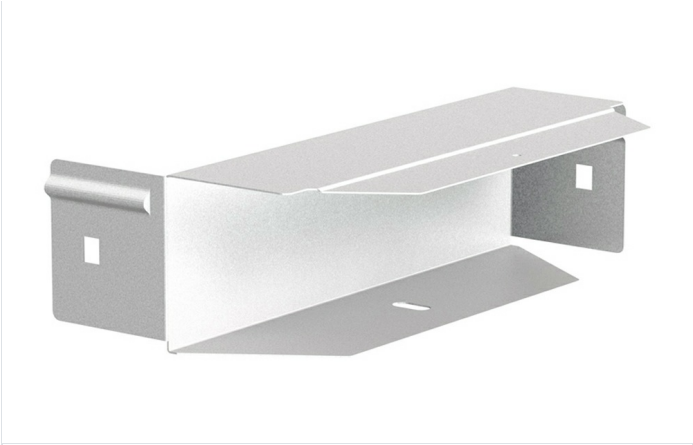

Descripción

Ancho 200 mm, Con Sistema de Protección AZ+, Acabado ZM

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto

ETIM 10	EC001574	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	1,041	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	AZ+	IP	IP44
Acabado	Aleación Alta Resistencia ZM	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Clase Resistencia	Clase 8	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ala (mm)	100		
Ancho (mm)	200		
kg/u	0,322		

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto



